BORNES

Lucera Bornes RGBW

Code
E008SPRGWMXFE

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	NSP 10°	13W 311lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
120-240Vac DMX RDM	

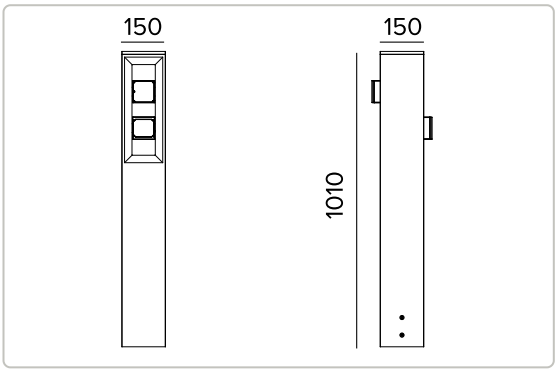

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

15,2 IP66 IK09 CE DMX ON BOARD

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Borne avec projecteurs LED orientables professionnels RGBW.

Source

Source LED multipuce RGBW. Température de couleur de la source blanche : 6500K.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	2x8,3W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Système optique composé d'une lentille en PMMA transparent et d'un verre frontal trempé extra clair avec sérigraphie noire. Angle d'éclairage : NSP.

Optique	NSP
Ouverture du faisceau	NSP
Rendement optique	100%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Borne en aluminium extrudé et double couche de finition couleur Ferrite. Unités d'éclairage en aluminium moulé sous pression. Orientation des blocs optiques de 325° sur le plan vertical avec une inclinaison de +/-20° sur le plan horizontal. Il est possible de faire coulisser les blocs optiques à l'intérieur de la borne d'un côté à l'autre sur l'axe horizontal. Système de verrouillage via clé hexagonale.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 150x150x1010mm
Poids	15,2Kg
Version	2X
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK09

Caractéristiques èlectriques

Driver intégré contrôlé par les protocoles DMX-RDM qui permettent de programmer l'appareil à distance (pas de dip-switch) à l'aide de la ligne de données DMX. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	120-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	DMX RDM
Driver inclus	OUI
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Disponible dans la version 1 mètre de hauter. À compléter avec un système d'ancrage en acier inoxydable, disponible en version double avec plaque escamotable ou surface pour installation avec chevilles. Pour les deux systèmes, il est possible d'avoir des tiges en acier inoxydable pour une installation dans le béton.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Plus" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement ainsi que le revêtement en résine total du driver intégré, ce qui limite au maximum le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Les photométries se réfèrent à un seul projecteur.

Normes et Certifications

CE

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW

Puissance installée	2x13W
Flux nominal	2x311lm
Flux appareil	2x311lm
Efficacité lumineuse	24lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	13W	1	0.18	6419
Source Flux	311lm	2	0.36	1605
Fixture Flux	311lm	3	0.54	713
Efficacy	24lm/W	4	0.72	401
TS1831 Imax=20639cd/klm	Imax	6419cd	5	0.90	257

RGB

Puissance installée	2x10,3W
Flux nominal	2x176lm
Flux appareil	2x176lm
Efficacité lumineuse	17lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	10W	1	0.18	3633
Source Flux	176lm	2	0.36	908
Fixture Flux	176lm	3	0.54	404
Efficacy	17lm/W	4	0.72	227
TS1831 Imax=20639cd/klm	Imax	3633cd	5	0.90	145

WHITE

CCT nominale	6500K
Puissance installée	2x3,4W
Flux nominal	2x170lm
Flux appareil	2x170lm
Efficacité lumineuse	50lm/W



6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	3W	1	0.18	3509
Source Flux	170lm	2	0.36	877
Fixture Flux	170lm	3	0.54	390
Efficacy	50lm/W	4	0.72	219
TS1831 Imax=20639cd/klm	Imax	3509cd	5	0.90	140

RED

Puissance installée	2x3,2W
Flux nominal	2x59lm
Flux appareil	2x59lm
Efficacité lumineuse	18lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	3W	1	0.18	1218
Source Flux	59lm	2	0.36	304
Fixture Flux	59lm	3	0.54	135
Efficacy	18lm/W	4	0.72	76
TS1831 Imax=20639cd/klm	Imax	1218cd	5	0.90	49

GREEN

Puissance installée	2x4,1W
Flux nominal	2x114lm
Flux appareil	2x114lm
Efficacité lumineuse	28lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	4W	1	0.18	2353
Source Flux	114lm	2	0.36	588
Fixture Flux	114lm	3	0.54	261
Efficacy	28lm/W	4	0.72	147
TS1831 Imax=20639cd/klm	Imax	2353cd	5	0.90	94

BLUE

Puissance installée	2x4,1W
Flux nominal	2x23lm
Flux appareil	2x23lm
Efficacité lumineuse	6lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			10°	
Fixture Power	4W	1	0.18	475
Source Flux	23lm	2	0.36	119
Fixture Flux	23lm	3	0.54	53
Efficacy	6lm/W	4	0.72	30
TS1831 Imax=20639cd/klm	Imax	475cd	5	0.90	19

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Système de fixation



CODE	COULEUR
A012AFE	

Plaque de fixation cachée.
Acier inoxydable enduit de poudre.



CODE	COULEUR
A012CFE	

Plaque de fixation avec bride.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Accessoires



CODE
A012B

Tiges de fixation pour plaque de fixation en acier inoxydable.

Écran



CODE	COULEUR
A011AFE	

Écran symétrique.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Grille



CODE	COULEUR
A011BFE	

Grille anti-éblouissement.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Écran



CODE	COULEUR
A011CFE	

Écran asymétrique.
Acier inoxydable enduit de poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Anneau porte-accessoires



CODE	COULEUR
A011DFE	

Anneau porte-filtres.
Aluminium enduit de poudre.

Filtre



CODE
A011E

Filtre lame de lumière.
A compléter avec un anneau de support.

Systèmes de contrôle

CODE
1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

CODE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.