BELEUCHTUNGSSYSTEME

Fortyeight Logico 30 - L. 1132mm

Art.-Nr.
1T6630DA

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
4000K 90	Opal	26W 1992lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
48Vdc	

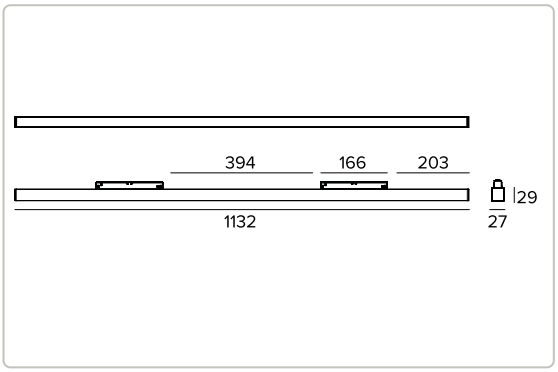

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			104°	
Fixture Power	26W	1	2.55	757
Source Flux	3200lm	2	5.09	189
Fixture Flux	1992lm	3	7.64	84
Efficacy	77lm/W	4	10.19	47
Imax	757cd	5	12.74	30

Technische Daten

Konzept

Lineare LED-Leuchte für die Niedervolt-Stromschienenmontage.

Lichtquelle

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90. 2700K-3500K auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	24W
Nenn-Lichtstrom	3200lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	89,8
Rg	98,7
Ähnliche Farbtemperatur	4000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Diffuses Licht: Weißer, hochreflektierender MCPET-Strahler und Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

Optik	Opal
Optische Effizienz	62,26%
Leuchten-Lichtstrom	1992lm
Lichtausbeute	77lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Alumium, erhältlich in zwei verschiedenen Längen.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	AxBxH 1132x27x29mm
Gewicht	0,78Kg
Version	DALI
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

DALI-Betriebsgerät für die Stromschiene. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

Leistungsaufnahme der Leuchte	26W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene. Die Schiene der Version Trimless Deep ermöglicht eine versteckte Installation, für ein Licht, das direkt aus der Decke austritt.

Hinweise

Ungepolte Leuchte. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.