
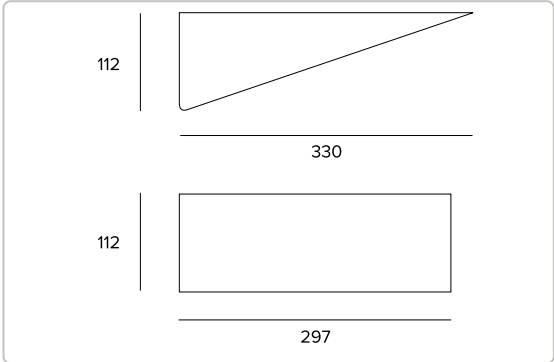


LUMINARIAS DE PARED

Hall

Código  
1T4499CA

| TEMPERATURA DE COLOR  | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80           | Asimétrica                                                                        | 40W<br>4235lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL  | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>CASAMBI |  |               |

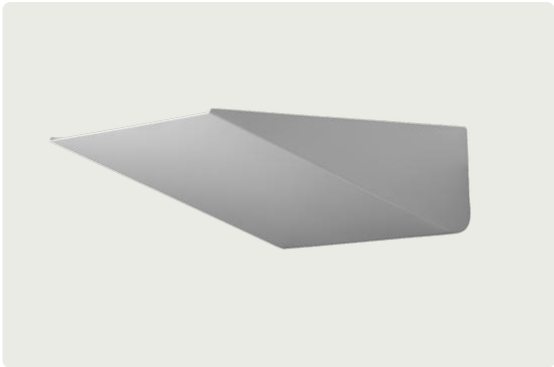

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Luminaria de pared con luz indirecta para lámparas de LED.

Lámpara

Tarjetas lineales LED Low Power High Efficiency Ra80.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | D                |
| Potencia nominal                 | 36W              |
| Flujo nominal                    | 4908lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| Rf                               | 82,9             |
| Rg                               | 97               |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| SDCM                             | 2                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia. |                                               |
| Emisión                                               | Indirecta                                     |
| Óptica                                                | Asimétrica                                    |
| Eficiencia óptica                                     | 86,28%                                        |
| Flujo luminaria                                       | 4235lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                  | 106lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica                               | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Cuerpo de metal pintado. Pantalla de protección difusora. |                     |
| Color y acabado                                           | Blanco florentino   |
| Dimensiones                                               | AxBxH 297x330x110mm |
| Peso                                                      | 3,6Kg               |
| Grado de protección                                       | IP20                |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión LOF con sistema de control Casambi integrado. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CASAMBI                                                                                       |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0°C / +25°C                                                                                   |

Notas

Diseño Daniel Bernard. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.