BORNES

Lucera Bornes

Code
E007NF830DAFE

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 80	FL 28°	8W 680lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
120-240Vac DALI	

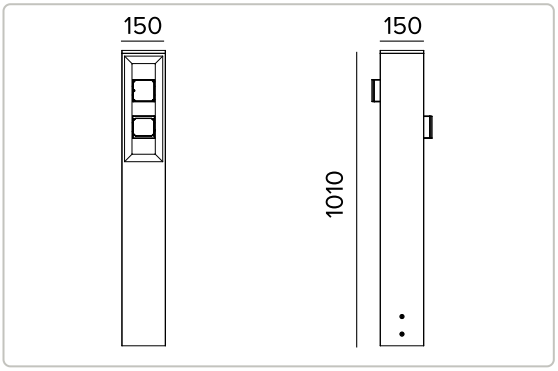

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

13 IP66 IK09 CE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			28°	
Fixture Power	8W	1	0.50	2047
Source Flux	989lm	2	1.01	512
Fixture Flux	680lm	3	1.51	227
Efficacy	85lm/W	4	2.02	128
Imax	2047cd	5	2.52	82

Données techniques

Concept

Borne avec projecteurs LED orientables professionnels.

Source

LED Chip on Board Ra80.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	2x7,1W
Flux nominal	2x989lm
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	83
Rg	96
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Système optique composé d'une lentille en PMMA transparent et d'un verre frontal trempé extra clair avec sérigraphie noire. Angle d'éclairage : FL 28°.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	68,78%
Flux appareil	2x680lm
Efficacité lumineuse	85lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Borne en aluminium extrudé et double couche de finition couleur Ferrite. Unités d'éclairage en aluminium moulé sous pression. Orientation des blocs optiques de 325° sur le plan vertical avec une inclinaison de +/-20° sur le plan horizontal. Il est possible de faire coulisser les blocs optiques à l'intérieur de la borne d'un côté à l'autre sur l'axe horizontal. Système de verrouillage via clé hexagonale.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 150x150x1010mm
Poids	13Kg
Version	2X
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK09

Caractéristiques èlectriques

Alimentation intégrée dans la version DALI.	
Puissance installée	2x8W
Alimentation	120-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	DALI
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Disponible dans la version 1 mètre de hauter. À compléter avec un système d'ancrage en acier inoxydable, disponible en version double avec plaque escamotable ou surface pour installation avec chevilles. Pour les deux systèmes, il est possible d'avoir des tiges en acier inoxydable pour une installation dans le béton.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Plus" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement ainsi que le revêtement en résine total du driver intégré, ce qui limite au maximum le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Les photométries se réfèrent à un seul projecteur.

Normes et Certifications

CE

Données techniques

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Système de fixation



CODE	COULEUR
A012AFE	

Plaque de fixation cachée.
Acier inoxydable enduit de poudre.



CODE	COULEUR
A012CFE	

Plaque de fixation avec bride.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Accessoires



CODE
A012B

Tiges de fixation pour plaque de fixation en acier inoxydable.

Écran



CODE	COULEUR
A011AFE	

Écran symétrique.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Grille



CODE	COULEUR
A011BFE	

Grille anti-éblouissement.
Acier inoxydable enduit de poudre.

Écran



CODE	COULEUR
A011CFE	

Écran asymétrique.
Acier inoxydable enduit de poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Anneau porte-accessoires



CODE	COULEUR
A011DFE	

Anneau porte-filtres.
Aluminium enduit de poudre.

Filtre



CODE
A011E

Filtre lame de lumière.
A compléter avec un anneau de support.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.