SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


# Fortyeight Label 6 - Brazo corto



**Código**
**1T9054DA**


| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | FL<br>26° | 15W<br>1727lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 48Vdc | |

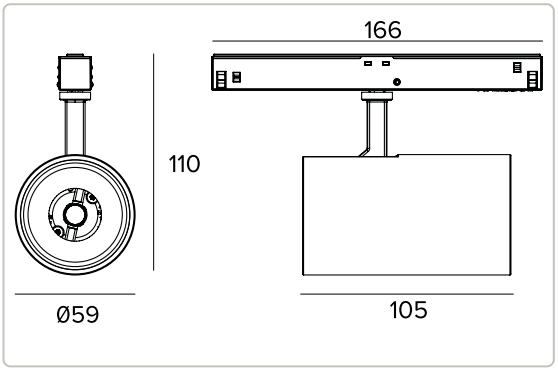


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 26° | |
| Fixture Power | 15W | 1 | 0.47 | 7039 |
| Source Flux | 2018lm | 2 | 0.94 | 1760 |
| Fixture Flux | 1727lm | 3 | 1.40 | 782 |
| Efficacy | 115lm/W | 4 | 1.87 | 440 |
| Imax | 7039cd | 5 | 2.34 | 282 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 14W |
| Flujo nominal | 2018lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominal | 4000K |
| SDCM | 1,5 |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

FL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente.

| | |
|---|---|
| Óptica | FL |
| Apertura del haz de luz | FL |
| Eficiencia óptica | 85,6% |
| Flujo luminaria | 1727lm |
| Rendimiento luminoso | 115lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal, con bloqueo de la orientación por fricción.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | ØxH 59x105mm |
| Peso | 0,2Kg |
| Versión | Brazo corto - DALI |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Alimentación DALI para carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 15W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

### Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Filtro



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4721 | 50mm |

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

### Rejilla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4322 | 50mm |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
Equipado con filtro holográfico difusor.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.