PROJECTEURS DE SURFACE


Coro 80 - DBS



Code
T044DBS927FW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	Zoom DBS 17°-40°	22,3W 1232-1331lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
110-240Vac CASAMBI	

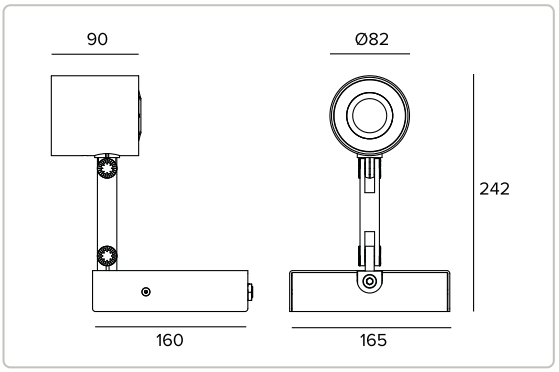

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

1,4 IP20

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau variable.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	19W
Flux nominal	1833lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
Durée utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version DBS : optique à réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille à cristaux liquides, filtre holographique diffuseur (ouverture du faisceau de SP à MWFL).

Optique	Zoom DBS
Ouverture du faisceau	SP-MWFL
Rendement optique	Voir les photométries
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps, anneau frontale et rotules en aluminium avec application de peinture en poudre. Système de dissipation passive. Ajustabilité du corps optique +/-165° sur le plan horizontal et 180° sur le plan vertical avec blocage de la visée par un seul bouton pour les deux degrés de liberté. Bras articulé orientable à 180° sur le plan vertical. Repères gradués en correspondance des joints d'articulation.

Couleur et finition	Blanc florentin
Dimensions	ØxH 82x90mm
Poids	1,4Kg
Version	Bras long
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Version DBS : fourni avec driver et système de contrôle Casambi (Casamby Ready).

Puissance installée	22,3W
Alimentation	110-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Version DBS : fourni avec la base pour le montage en surface.

Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE


Garantie

5 années.

Photométries

SP


Flux appareil	1331lm
Efficacité lumineuse	60lm/W
Rendement optique	72,64%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			17°	
Fixture Power	22W		1	0.30	8640
Source Flux	1833lm		2	0.59	2160
Fixture Flux	1331lm		3	0.89	960
Efficacy	60lm/W		4	1.19	540
TS2024	Imax=4714cd/klm	Imax	8640cd	5	1.49	346

FL

Flux appareil	1232lm
Efficacité lumineuse	55lm/W
Rendement optique	67,23%



	2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			40°	
Fixture Power	22W		1	0.72	1958
Source Flux	1833lm		2	1.45	490
Fixture Flux	1232lm		3	2.17	218
Efficacy	55lm/W		4	2.89	122
TS2025	Imax=1068cd/klm	Imax	1958cd	5	3.61	78

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Kit de secours



CODE

A059

Équipement de secours composé d'un inverseur, batterie LIFePO4 et LED verte de signalement.
Il permet d'utiliser l'éclairage de secours permanent EP de l'appareil auquel il est branché.
Il est possible de sélectionner une autonomie de 1 à 3 heures en configurant le dispositif.
Le temps de recharge complète des batteries est de 12h.
LED verte de signalement câblé à l'onduleur via des câbles unipolaires L = 800 mm.
Équipement de secours pour les appareils conformes à la norme EN 60598-2-22, zones à haut risque exclues.
Dimensions de la batterie 160x54x30 mm.
Dimensions de l'inverseur 160x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.