BELEUCHTUNGSSYSTEME

Fortyeight Schiene H-förmigen - Decken/Pendelleuchte

Art.-Nr.
9500-3/B-ST6-E

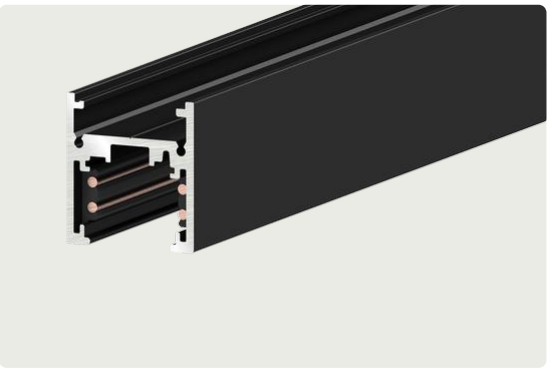

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
0-60Vdc	●

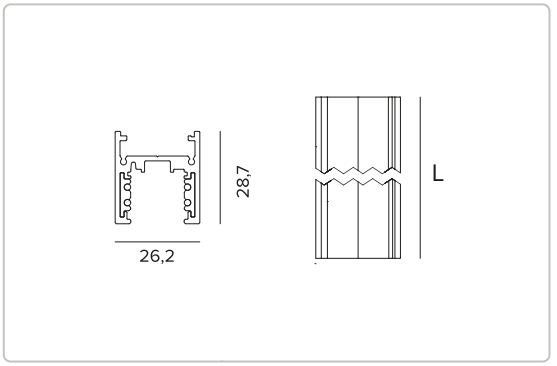

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

2,07

Technische Daten

Konzept

Standardschiene mit 4 Niederspannungsleitern.

Mechanische Merkmale

Stromschiene aus schwarz lackiertem extrudiertem Aluminium. Kupferleiter mit PVC-Isolierung.

Farbe und Oberfläche	Schwarz
Abmessungen	AxBxH 3000x27x29mm
Gewicht	2,07Kg
Version	H-Förmigen

Elektrische Merkmale

Die Versorgungsspannung muss 48 Vdc betragen und der Versorgungsstrom darf nicht über 15 A liegen.

Betriebsgerät	0-60Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
einschließlich Treiber	NEIN

Installation

Version mit H-Profil - mittels entsprechendem Zubehör an Wand oder Decke oder hängend installierbar. Alle Schienen verfügen über Endkappen, die an der letzten Schiene der Reihe anzubringen sind (jedes Profil hat eine Endkappe in der entsprechenden Form).

Technische Daten

Hinweise

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Endkappen

ART.-NR.	FARBE
9504/ST6-B	●

Endkappe für Stromschiene mit H-Profil.
1x

ART.-NR.	FARBE
9504/ST6-B-F	●

Endkappe für Stromschiene mit H-Profil mit Kabeldurchlass.
1x

Befestigungssystem



ART.-NR.	FARBE
1T9581	○

Aufhängeset mit ABS-Einstellsystem an der Leuchte für Schiene mit H-Profil.



ART.-NR.	FARBE
1T9582	○

Aufhängeset mit Einstellung an der Decke für Schiene mit H-Profil.

ART.-NR.	FARBE
S-9500/114-B	●

Clips für die Befestigung an Decke oder Wand.
Für Stromschiene mit H-Profil.

Stromversorgung



ART.-NR.	IP	AUSGANGSSPANNUNG	BETRIEBSGERÄT	W	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.

ART.-NR.	FARBE
9501-S/B-E	●

Ungepolter magnetisch-elekrischer Einspeiser.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Mechanischer Verbinder

ART.-NR.	FARBE
S-9500/323-SV	

Aluminiumhalterung für Lichtbandverbindungen für Schienen mit H-Profil.

Werkzeug

ART.-NR.
S-9000/T

Werkzeug zum Schneiden der Leitungen, falls bei der Installation eine Anpassung der Schiene notwending ist.

Elektrische Verbinder

ART.-NR.	FARBE
9511/B-E	

Ungepoltes L-Verbindungsstück für die Versionen Trimless, Trimless Deep und H-Profil.
Bei Einbauinstallation müssen die Schienen zuvor im 45°-Winkel zugeschnitten werden.

ART.-NR.	FARBE
9503-S/B-E	

Ungepoltes Verbindungsstück.

ART.-NR.	FARBE
9518-S/B-E	

Ungepoltes flexibles Verbindungsstück.

Mechanischer Verbinder



ART.-NR.	FARBE
S-9511/B-ST6	

Mechanischer L-Verbinder für Stromschiene mit H-Profil.

Steuersystem

ART.-NR.

2T0131

IP20 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI- (oder 1-10V-) Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.
Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.
Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.
Der IP20 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.
Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Falls vom voreingestellten Modus abweichend, muss das gewünschte Betriebsprofil direkt vom Benutzer eingestellt werden, bevor der Extender mit dem Casambi-Netzwerk gekoppelt wird.
LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.