APPARECCHI A PARETE


CCTEvo Tube 140 Parete - Diretta/Indiretta

Codice
1T9755EL




TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	VWFL 72°	26,1W 2038lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
230Vac 50Hz ON-OFF	

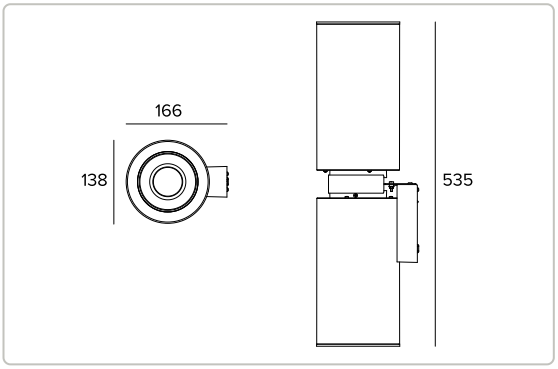

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





TS1541 Imax=241cd/klm	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			75°	
	Fixture Power	26W	1	1.52	779
	Source Flux	3672lm	2	3.04	195
	Fixture Flux	2038lm	3	4.57	87
	Efficacy	78lm/W	4	6.09	49
	Imax	886cd	5	7.61	31

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a parete per sorgenti LED ad emissione diretta/indiretta.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	2x11,6W
Flusso nominale	3672lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica composta da riflettore termoplastico con finitura grigio metallizzato, schermo di chiusura in vetro sabbiato temperato, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza.

Emissione	Diretta/Indiretta
Ottica	VWFL
Apertura di fascio	VWFL
Rendimento ottico	55,51%
Flusso apparecchio	2038lm
Efficienza luminosa	78lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di cataforesi.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 137x535mm
Peso	2,65Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione elettronica ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	26,1W
Alimentazione	230Vac 50Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a parete già incluso nel prodotto.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.