

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Binario sezione ad H - Plafone/Sospensione



Codice

9500-2/W2-ST6-E

ALIMENTAZIONE
CONTROLLO

COLORE

0-60Vdc

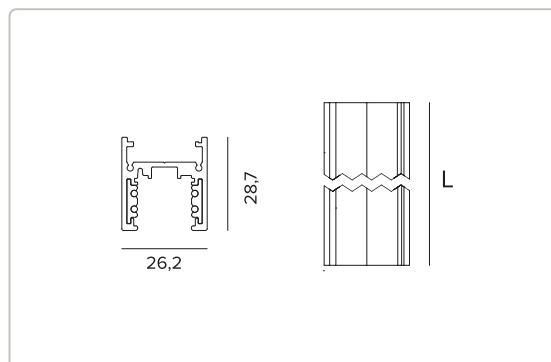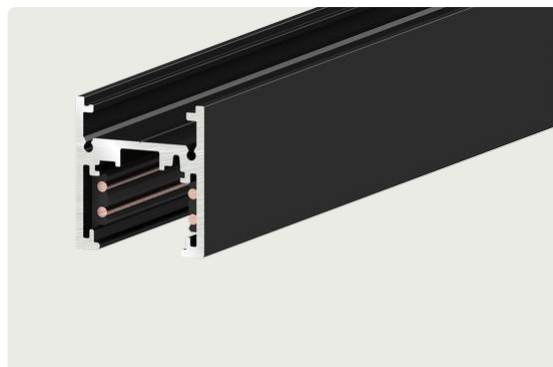

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



Dati Tecnici

Concept

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione.

Caratteristiche meccaniche

Binario elettrificato in alluminio estruso verniciato bianco. Conduttori in rame isolati in PVC.

Colore e finitura	Bianco
Dimensioni	AxBxH 2000x27x29mm
Peso	1,38Kg
Versione	Sezione ad H

Caratteristiche elettriche

La tensione di alimentazione deve essere 48Vdc e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15A.

Alimentazione	0-60Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO

Installazione

Versione con sezione ad H - installabile a plafone o a sospensione tramite gli accessori dedicati. Tutti i binari hanno dei tappi di chiusura, da utilizzare sull'ultimo binario della linea (ogni profilo ha un tappo dedicato per la sua sezione).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Note

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Tappi di chiusura



CODICE	COLORE
9504/ST6-W2	


Tappo di chiusura per binario con sezione ad H.
1x



CODICE	COLORE
9504/ST6-W2-F	


Tappo di chiusura per binario con sezione ad H con foro per cavo.
1x

Sistema di fissaggio



CODICE	COLORE
1T9581	

Kit di sospensione con regolazione ABS sull'apparecchio per binario con sezione ad H.



CODICE	COLORE
1T9582	


Kit di sospensione con regolazione a soffitto per binario con sezione ad H.



CODICE	COLORE
S-9500/114-W2	

Clip per il fissaggio a plafone.
Per binario con sezione ad H.

Alimentazione



CODICE	IP	USCITA IN TENSIONE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Alimentatore elettronico ON-OFF.



CODICE	COLORE
9501-S/W-E	

Testata di alimentazione non polarizzata.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Giunto meccanico



CODICE

COLORE

S-9500/323-SV



Staffa in alluminio per giunzioni in fila continua per binario con sezione ad H.

Utensile



CODICE

S-9000/T

Utensile per tranciare i conduttori, qualora si renda necessario tagliare il binario su misura in fase di installazione.

Giunto elettrico



CODICE

COLORE

9511/W-E



Giunto a L non polarizzato per versioni Trimless, Trimless Deep e sezione ad H. Per installazioni incassate i binari vanno precedentemente tagliati a 45°.



CODICE

COLORE

9503-S/W-E



Giunto passante non polarizzato.



CODICE

COLORE

9518-S/W-E



Giunto flessibile non polarizzato.

Giunto meccanico



CODICE

COLORE

S-9511/W2-ST6



Cover per giunto a L per binario con sezione ad H.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

2T0131

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.