PROYECTORES DE CARRIL


# Ray 75 Lente



**Código**
## T035SPL940ELPW


| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | SP<br>19° | 18W<br>1861lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | ◯ |

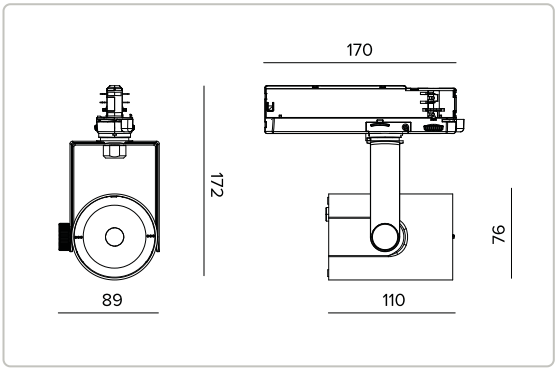


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

0,53 IP20 CE




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 19° | |
| Fixture Power | 18W | 1 | 0.34 | 11918 |
| Source Flux | 2247lm | 2 | 0.68 | 2980 |
| Fixture Flux | 1861lm | 3 | 1.03 | 1324 |
| Efficacy | 103lm/W | 4 | 1.37 | 745 |
| Imax | 11918cd | 5 | 1.71 | 477 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 16W |
| Flujo nominal | 2247lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominal | 4000K |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Lente TIR de PMMA de grado óptico. Lentes intercambiables disponibles como accesorios (excepto óptica Narrow Spot).

| | |
|---|---|
| Óptica | SP |
| Apertura del haz de luz | SP |
| Eficiencia óptica | 82,81% |
| Flujo luminaria | 1861lm |
| Rendimiento luminoso | 103lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | ØxH 76x110mm |
| Peso | 0,53Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 18W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 2 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF |
| Driver incluido | SÍ |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

### Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Pantalla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4325 | 50mm |

Pantalla asimétrica de aluminio anodizado difusor, pintada exteriormente de negro.
Equipado con filtro hoja de luz.
Permite crear un efecto Wall Washer.
A combinar con ópticas spot y flood.

Para las versiones RAY 75 con lente.

### Rejilla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4322 | 50mm |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
Equipado con filtro holográfico difusor.

Para las versiones RAY 75 con lente.

### Filtro



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4721 | 50mm |

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

Para las versiones RAY 75 con lente.

### Óptica




| CÓDIGO | ÓPTICA | Ø |
|---|---|---|
| A056SPL | SP 19° | 50mm |
| A056MFL | FL 24° | 50mm |
| A056FLL | FL 31° | 50mm |

Lentes intercambiables de PMMA de grado óptico.

Disponibles en las versiones Spot y Flood.
No compatible con las versiones RAY 75 NSL.

### Estribo



| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A058PW | ○ |
| A058DB | ● |

Soporte de refuerzo para proyectores con fijación para carril Eurostandard Plus.
Para compatibilidad y uso, consultar las instrucciones de montaje de los proyectores.

Para la instalación de proyectores Ray 75 en un riel vertical a pared.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.