


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico System -  
Plafón/Suspensión -  
Módulo fojos Label 6  
- 3x


Código  
1T7327EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90          | FL<br>31°                                                                         | 15,2W<br>1518lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |                 |

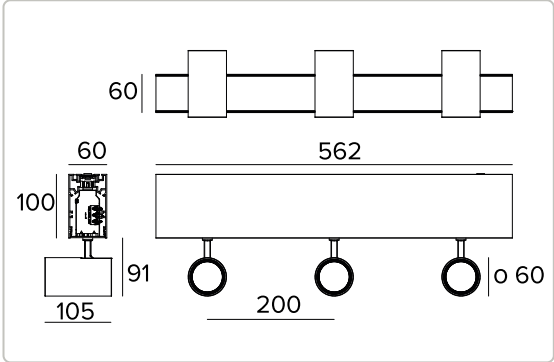

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |                              |                  |        |                       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|-----|
|  | 4000K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|                                                                                      | Ra90                         |                  | 31°    |                       |      |     |
|                                                                                      | Fixture Power                | 15W              | 1      | 0.56                  | 4830 |     |
|                                                                                      | Source Flux                  | 1964lm           | 2      | 1.12                  | 1208 |     |
|                                                                                      | Fixture Flux                 | 1518lm           | 3      | 1.67                  | 537  |     |
|                                                                                      | Efficacy                     | 100lm/W          | 4      | 2.23                  | 302  |     |
| TS813                                                                                | I <sub>max</sub> =2460cd/klm | I <sub>max</sub> | 4830cd | 5                     | 2.79 | 193 |

Datos técnicos

Concept

Módulo lineal con proyectores profesionales orientables de LED a instalar como plafón o en suspensión.

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. |                 |
| Clase de eficiencia energética             | E               |
| Potencia nominal                           | 3x14W           |
| Flujo nominal                              | 3x1964lm        |
| Índice de reproducción cromática           | 90              |
| Rf                                         | 90              |
| Rg                                         | 98              |
| CCT nominal                                | 4000K           |
| Duración útil (L80/B10)                    | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                    | 72000h tq +25°C |

Características luminotécnicas

|                                                                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular con anillo cut off negro opaco de silicona. |                                               |
| Óptica                                                                                                              | FL                                            |
| Apertura del haz de luz                                                                                             | FL                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                   | 77,3%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                                     | 3x1518lm                                      |
| Rendimiento luminoso                                                                                                | 100lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica                                                                                             | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo lineal de aluminio extruido pintado. Cuerpo de los proyectores de aluminio pintado fundido a presión. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical, de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación en el plano horizontal y bloqueo de la orientación por fricción en el plano vertical. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blanco yeso        |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AxBxH 562x60x100mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,3Kg              |
| Versión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3xLabel 6          |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IP20               |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Equipado con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación (máx. 2kW para versión plafón; máx. 0,6kW para versión en suspensión). |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                 | 3x15,2W                                                                                       |
| Alimentación                                                                                                                                                                                       | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                               | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                              | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                    | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                       | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                               | 0°C / +25°C                                                                                   |

## Datos técnicos

## Instalación

Para configuraciones lineales, completar con la correspondiente junta para conexión eléctrica. Para otras configuraciones utilizar los correspondientes accesorios: las juntas de X, T y L. A completar con sistemas de la fijación y tapones de cierre.

## Notas

El brazo de los proyectores se suministra siempre del color del cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

## Garantía

5 años.

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

## Tapones de cierre



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
|--------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| 1T5937 | ○ |
|--------|---|



Tapones de cierre versión Plafón, Suspensión.  
2x

## Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
|--------|-------|

|        |   |
|--------|---|
| 1T5912 | ○ |
|--------|---|



Instalación a plafón: estribo de policarbonato.  
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.

## Suspensión



| CÓDIGO | COLOR | L |
|--------|-------|---|
|--------|-------|---|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1T5899 | ○ | 2000mm |
|--------|---|--------|



|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1T5899 | ○ | 2000mm |
|--------|---|--------|


|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1T5902 | ○ | 4000mm |
|--------|---|--------|



|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1T5902 | ○ | 4000mm |
|--------|---|--------|

Cable de suspensión.  
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.  
Cable de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

## Kit de alimentación



| CÓDIGO | COLOR | DRIVER | L |
|--------|-------|--------|---|
|--------|-------|--------|---|

|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| 1T5905EL | ○ | ON-OFF | 4000mm |
|----------|---|--------|--------|




|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| 1T5905EL | ○ | ON-OFF | 4000mm |
|----------|---|--------|--------|

|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| 1T5905EL | ○ | ON-OFF | 4000mm |
|----------|---|--------|--------|

Kit de instalación en suspensión: cable de alimentación completo con rosón de policarbonato barnizado.  
Máx. 0,6kW.

## Accesorios

## Junta eléctrica



| CÓDIGO |
|--------|
|--------|

|        |
|--------|
| 1T5911 |
|--------|

Junta eléctrica lineal.  
EL/DALI.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.