


## APPARECCHI A PLAFONE

# Oz Stand Alone - Plafone - Large 3x - 153x53mm

Codice  
1T7897EL

| TONALITÀ LUCE              | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90                | FL<br>34°                                                                         | 19,3W<br>2018lm |
| ALIMENTAZIONE<br>CONTROLLO | COLORE                                                                            |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |  |                 |

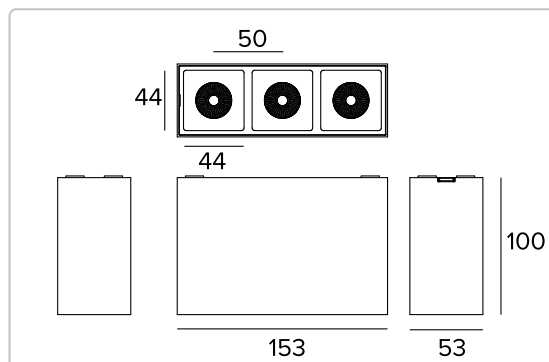

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 4000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                              | 34°              |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 19W                          | 1                | 0.61                  | 5887 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 2826lm                       | 2                | 1.22                  | 1472 |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 2018lm                       | 3                | 1.83                  | 654  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 105lm/W                      | 4                | 2.43                  | 368  |      |
|                                                                                      | TS1195        | I <sub>max</sub> =2083cd/klm | I <sub>max</sub> | 5887cd                | 5    | 3.04 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchi a plafone LED.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 17W             |
| Flusso nominale                 | 2826lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| Rf                              | 90              |
| Rg                              | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| SDCM                            | 2               |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Ottica FL. Riflettore in alluminio anodizzato e frame in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<17 (EN12464-1).

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 71,41%                                  |
| Flusso apparecchio      | 2018lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 105lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Versione 153x53mm.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso       |
| Dimensioni          | AxBxH 153x53x100mm |
| Peso                | 0,7Kg              |
| Versione            | 3X                 |
| Grado di protezione | IP20               |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nel corpo dell'apparecchio.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 19,3W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.