APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE


# CCTEvo Tube 140 VWFL

**Codice**
**1T9726EL**




| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | VWFL<br>87° | 13,1W<br>1387lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 230Vac 50Hz<br>ON-OFF | |

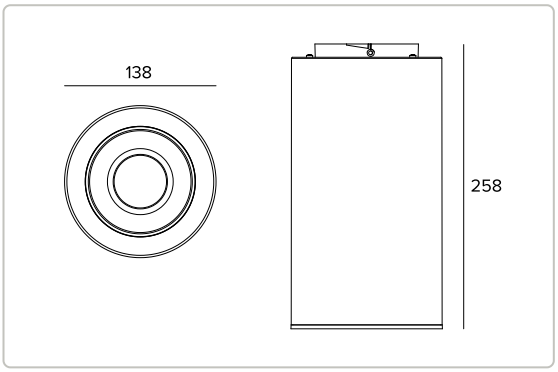


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**




| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 87° | |
| Fixture Power | 13W | 1 | 1.89 | 767 |
| Source Flux | 1625lm | 2 | 3.78 | 192 |
| Fixture Flux | 1387lm | 3 | 5.66 | 85 |
| Efficacy | 106lm/W | 4 | 7.55 | 48 |
| Imax | 767cd | 5 | 9.44 | 31 |

## Dati Tecnici

### Concept

Apparecchio a plafone, sospensione o binario per sorgenti LED.

### Sorgente

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta. | |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 11,6W |
| Flusso nominale | 1625lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominale | 2700K |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica VWFL per una copertura ampia e grande uniformità di illuminamento. Ottica ad elevata efficienza luminosa, composta da riflettore termoplastico con metallizzazione speculare e coating protettivo antigraffio, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza.

| | |
|---|---|
| Ottica | VWFL |
| Apertura di fascio | VWFL |
| Rendimento ottico | 85,34% |
| Flusso apparecchio | 1387lm |
| Efficienza luminosa | 106lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di cataforesi.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | ØxH 137x258mm |
| Peso | 1,05Kg |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione elettronica ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 13,1W |
| Alimentazione | 230Vac 50Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Da completare con sistema di fissaggio a sospensione, plafone o binario.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.




A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


## Codici a completamento

### Sistema di fissaggio




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T9735 | ● |

Kit per montaggio a plafone.
Per CCTEVO Tube 140.




| CODICE | COLORE | DRIVER | L |
|---|---|---|---|
| 1T9737EL | ● | ON-OFF | 2000mm |

Kit sospensione.
Per CCTEVO Tube 140.



| CODICE | COLORE | DRIVER |
|---|---|---|
| 1T9731EL | ● | ON-OFF |

Kit per binario.
Per CCTEVO Tube 140.



| CODICE | COLORE | DRIVER | L |
|---|---|---|---|
| 1T9733EL | ● | ON-OFF | 2000mm |

Kit sospensione per binario.
Per CCTEVO Tube 140.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.