PROYECTORES DE SUPERFICIE


Coro 120 - DBS



Código
T045DBS930FW

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 18°-53°	29,9W 1821-1957lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
110-240Vac CASAMBI	

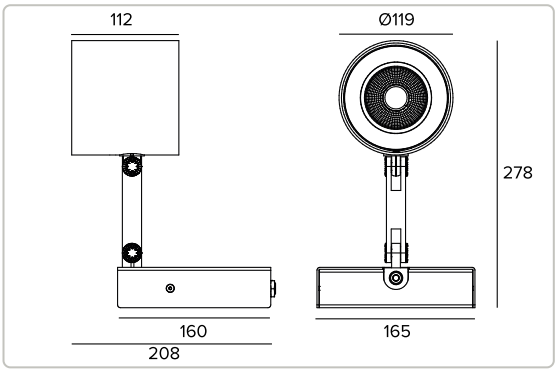

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector de LED profesional orientable para instalación en pared o en cornisa con abertura de haz variable.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.	
Clase de eficiencia energética	D
Potencia nominal	25W
Flujo nominal	3027lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominal	3000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión DBS: sistema óptico híbrido compuesto por reflector de aluminio anodizado especular, lente de cristal óptico, portalente de PPS negro, lente Lens Vector (lente de cristal con cristales líquidos que, controlados electrónicamente, regulan la difusión de la luz y la abertura del haz - de SP a WFL).

Óptica	Zoom DBS
Apertura del haz de luz	SP-WFL
Eficiencia óptica	Véase fotometrías
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio. Anillo frontal y articulaciones de aluminio pintado con pintura en polvo. Sistema de disipación pasiva. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de +/-165º en plano horizontal y de 180º en plano vertical, con bloqueo a través de un único pomo para los dos grados de libertad. Predispuesto para el montaje de accesorios. Brazo articulado orientable 180° en plano vertical. Referencias graduadas en correspondencia con los empalmes de la articulación.

Color y acabado	Blanco florentino
Dimensiones	ØxH 119x112mm
Peso	2,25Kg
Versión	Brazo largo
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Versión DBS: completa con driver y sistema de control Casambi (Casambi Ready).

Potencia luminaria	29,9W
Alimentación	110-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	CASAMBI
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Versión DBS: completa con base para montaje en superficie.

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE


Garantía

5 años.

Fotometrías

SP


Flujo luminaria	1957lm
Rendimiento luminoso	65lm/W
Eficiencia óptica	64,66%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			18°	
	Fixture Power	30W	1	0.32	13577
	Source Flux	3027lm	2	0.64	3394
	Fixture Flux	1957lm	3	0.97	1509
	Efficacy	65lm/W	4	1.29	849
TS2018	Imax=4485cd/klm	Imax	13577cd	5	1.61	543

WFL

Flujo luminaria	1821lm
Rendimiento luminoso	61lm/W
Eficiencia óptica	60,14%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			53°	
	Fixture Power	30W	1	1.00	1697
	Source Flux	3027lm	2	1.99	424
	Fixture Flux	1821lm	3	2.99	189
	Efficacy	61lm/W	4	3.99	106
TS2019	Imax=561cd/klm	Imax	1697cd	5	4.99	68

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Kit de emergencia



CÓDIGO

A059

KIT de emergencia compuesto por inverter, batería LIFePO4 y LED de señalización verde.
Permite el uso en emergencia permanente EP de la luminaria a la que está conectado.
La autonomía de 1h o 3h se puede seleccionar a través de la configuración del dispositivo.
El tiempo necesario para la carga completa de las baterías es de 12h.
LED de señalización verde conectado al alimentador mediante cables unipolares L= 800 mm.
KIT de emergencia para luminarias conformes a la norma EN 60598-2-22, excluidas zonas de alto riesgo.
Tamaño de la batería 160x54x30 mm.
Tamaño del inverter 165x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.