


PROYECTORES

# Dart Round Maxi

Código  
1E3996EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3000K<br>80          | WFL<br>62°            | 71,1W<br>6728lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |

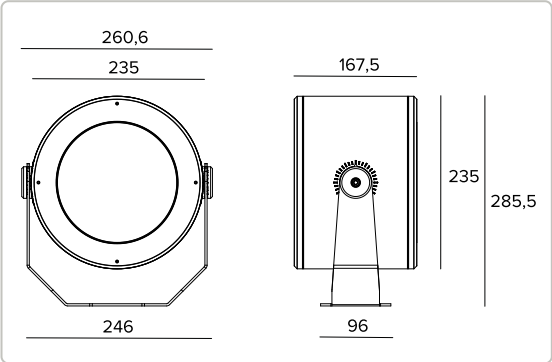

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



## Datos técnicos

## Concept

Proyector profesional orientable de LED.

## Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80. Versión Ra90 disponible bajo demanda.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | C               |
| Potencia nominal                 | 63W             |
| Flujo nominal                    | 8760lm          |
| Índice de reproducción cromática | 80              |
| R <sub>f</sub>                   | 84              |
| R <sub>g</sub>                   | 97              |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 56000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 56000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión WFL: óptica de precisión facetada de aluminio anodizado especular, cristal moldeado difusivo. |                                               |
| Óptica                                                                                                | WFL                                           |
| Apertura del haz de luz                                                                               | WFL                                           |
| Eficiencia óptica                                                                                     | 76,8%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                       | 6728lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                  | 95lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                               | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio anodizado y pintado y estribo de fijación de acero inoxidable pintado. Vidrio frontal extra claro templado. |               |
| Color y acabado                                                                                                                               | Ferrite       |
| Dimensiones                                                                                                                                   | ØxH 235x168mm |
| Peso                                                                                                                                          | 7,2Kg         |
| Grado de protección                                                                                                                           | IP66          |
| Resistencia mecánica                                                                                                                          | IK10          |

Características eléctricas

|                                                                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión con driver electrónico ON-OFF integrado. Precableado con 1,5m de cable HO7RN-F. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                      | 71,1W                                                                                         |
| Alimentación                                                                            | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                    | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                   | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                         | Sí                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                    | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

Estribo de fijación con regulación de la orientación. Rotación de ±45° en plano horizontal y de +90°/-45° en plano vertical.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



Accesorios


Filtro



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E4010 |       |

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.  
Completo con anillo portafiltros de aluminio.


Rejilla



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E4013 |       |

Rejilla antideslumbramiento.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

Pantalla




| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E4011 |       |

Pantalla asimétrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E4012 |       |

Pantalla cilíndrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Versión corta.



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E4059 |       |

Pantalla cilíndrica.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Versión larga.

Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1E3026 |       |

Placa para la rotación de la luminaria.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.



| CÓDIGO | COLOR | ØXH       |
|--------|-------|-----------|
| 1E3188 |       | 150x352mm |

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

## Accesorios

## Sistema de fijación



## CÓDIGO

1E2825

## COLOR



Soporte para montaje en columna.  
Aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo.  
Palo Ø 60 mm (+/-2 mm).




## CÓDIGO

1E3097

## COLOR



Sistema de montaje múltiple en palo.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
A completar con 1E2825.  
Máx. 4 proyectores.



## CÓDIGO

1E3187

## COLOR



Palo con base.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

## Conector



## CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm².  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

## Herramienta



## CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

## Conector



## CÓDIGO

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

## Accesorios

## Protector contra sobretensiones



## CÓDIGO

**A013A**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.

Tensión de funcionamiento 230-277Vac.

SPD tipo 2+3.

Tensión máxima de descarga de 10kV.

CLASE I

IP67

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.