


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Fortyeight Label 6 - Braccio lungo

Codice

1T9071DA

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 3000K<br>90             | FL<br>26°          | 15W<br>1597lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |               |
| 48Vdc                   |                    |               |

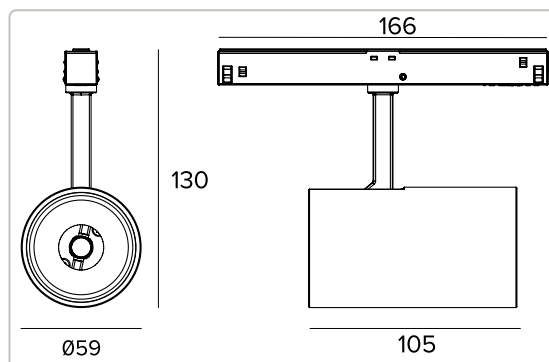

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 3000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                              | 26°              |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 15W                          | 1                | 0.47                  | 6508 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 1866lm                       | 2                | 0.94                  | 1627 |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1597lm                       | 3                | 1.40                  | 723  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 106lm/W                      | 4                | 1.87                  | 407  |      |
|                                                                                      | TS1975        | I <sub>max</sub> =3488cd/klm | I <sub>max</sub> | 6508cd                | 5    | 2.34 |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore professionale orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | D               |
| Potenza nominale                | 14W             |
| Flusso nominale                 | 1866lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 92              |
| R <sub>g</sub>                  | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| SDCM                            | 1,5             |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

FL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 85,6%                                   |
| Flusso apparecchio      | 1597lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 106lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 360° su quello orizzontale, con blocco del puntamento a frizione.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso         |
| Dimensioni          | ØxH 59x105mm         |
| Peso                | 0,2Kg                |
| Versione            | Braccio lungo - DALI |
| Grado di protezione | IP20                 |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione DALI a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio  | 15W                                                                                                   |
| Alimentazione        | 48Vdc                                                                                                 |
| Classe di isolamento | CLASSE 3                                                                                              |
| SAFE FLICKER         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Versione long bracket per l'inserimento nel binario versione trimless deep. Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro



CODICE

Ø

1T4721

50mm

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

## Griglia



CODICE

Ø

1T4322

50mm

Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.  
Completo di filtro olografico diffondente.