

## LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO


# Jedi Compact Outdoor Empotrable - Driver integrado - L. 625mm

**Código**

1E3668EL



|                      |                                                                                   |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
| 4000K<br>80          | Wall Washer                                                                       | 28W<br>2706lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |               |

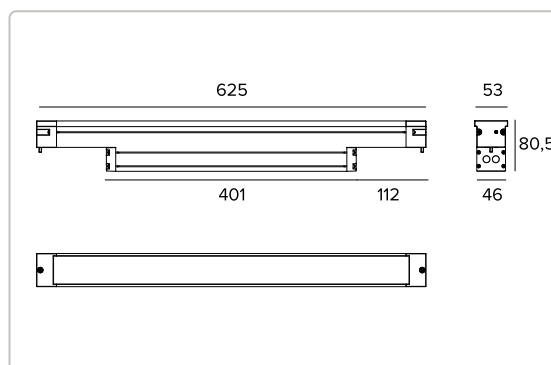

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



## Datos técnicos

## Concept

Proyector lineal empotrable de LED.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80. Ra90 bajo petición. |                  |
| Clase de eficiencia energética                                             | D                |
| Potencia nominal                                                           | 24W              |
| Flujo nominal                                                              | 3600lm           |
| Índice de reproducción cromática                                           | 80               |
| Rf                                                                         | 82,6             |
| Rg                                                                         | 95,7             |
| CCT nominal                                                                | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)                                                    | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                                                    | 59000h tq +25°C  |

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Wall Washer. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                                                            | Wall Washer                                   |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                                           | WW                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                 | 75,18%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                   | 2706lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                              | 97lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                           | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. |                     |
| Color y acabado                                                                                     | Aluminio            |
| Dimensiones                                                                                         | AxBxH 625x53x81mm   |
| Peso                                                                                                | 2,7Kg               |
| Versión                                                                                             | Driver integrado    |
| Grado de protección                                                                                 | IP66,IP67,IP68,IP69 |
| Resistencia mecánica                                                                                | IK08                |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión con driver integrado. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF. Precableada con 1 metro de cable H07RN-F de sección 3x1mm². Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -25°C / +35°C                                                                                 |



CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

## Instalación

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado predispuesta para instalación secuencial y looping externo.

## Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

## Garantía

5 años.

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI


CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

**Códigos para completar****Contracaja**

| CÓDIGO | P    | H    | L     |
|--------|------|------|-------|
| 1E3733 | 96mm | 88mm | 629mm |

Contracaja de aluminio para Jedi Compact con driver integrado.

**Accesorios****Herramienta****CÓDIGO**

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

**Conector****CÓDIGO**

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

**CÓDIGO**

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

**Protector contra sobretensiones****CÓDIGO**

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.  
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE I  
IP67