


APPARECCHI A PLAFONE


APPARECCHI A SOSPENSIONE

# Logico Easy Stand Alone 57 - UGR19 - Emergenza

Codice  
TO22BX830ELDB

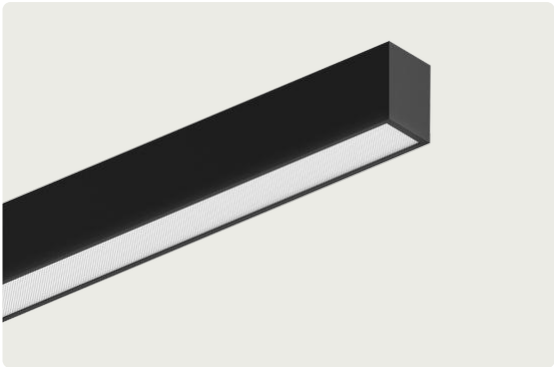

| TONALITÀ LUCE                                   | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 3000K<br>80                                     | UGR19              | 79W<br>8157lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO                         | COLORE             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSIONE IN EMERGENZA) |                    |               |

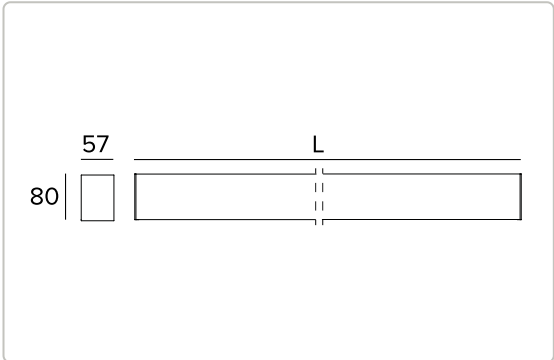

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  |               |                             |                  |        |                       |
|--|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|  | 3000K         | H(m)                        | D1(m)            | D2(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|  | Ra80          |                             | 83°              | 89°    |                       |
|  | Fixture Power | 79W                         | 1                | 1.78   | 1.97 1665             |
|  | Source Flux   | 8157lm                      | 2                | 3.56   | 3.94 416              |
|  | Fixture Flux  | 8158lm                      | 3                | 5.33   | 5.91 185              |
|  | Efficacy      | 103lm/W                     | 4                | 7.11   | 7.88 104              |
|  | G0300         | I <sub>max</sub> =226cd/klm | I <sub>max</sub> | 1841cd | 5 8.89 9.85 67        |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. Versione in emergenza.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | D                |
| Potenza nominale                | 70W              |
| Flusso nominale                 | 8157lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| Rf                              | 84               |
| Rg                              | 95               |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Emissione diretta/indiretta. Luce controllata - ottica UGR19: sistema ottico composto da riflettore con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura UGR (UGR<19 e L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Emissione                           | Diretta/Indiretta                        |
| Ottica                              | UGR19                                    |
| Rendimento ottico                   | 100%                                     |
| Flusso apparecchio                  | 8157lm                                   |
| Flusso apparecchio in emergenza BLF | 13%                                      |
| Efficienza luminosa                 | 103lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica             | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm e tappi di chiusura in polycarbonato. Schermo di chiusura superiore in polycarbonato traslucido.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Colore e finitura    | Nero               |
| Dimensioni           | AxBxH 2340x57x80mm |
| Peso                 | 6,47Kg             |
| Versione             | Lineare            |
| Grado di protezione  | IP40               |
| Resistenza meccanica | IK02               |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 79W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)                                                                        |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |
| Umidità relativa UR     | <85%                                                                                                  |

### Installazione

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

### Note

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Normativa e Certificazioni

CE

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Garanzia

5 anni.

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Rosone



## CODICE

## COLORE

A004B



Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

## Staffa



## CODICE

A007M

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 57.

## Sospensione



## CODICE

## VERSIONE

A008T

L = 6 m

A008U

L = 5 m

A008V

L = 4 m

A008W

L = 3 m

A008X

L = 2 m

A008Y

L = 1 m

A008Z

L = 0,5 m

Cavo di sospensione (2 pezzi).