

APPARECCHI DA INCASSO A TERRA


# Jedi Nova 55 Incasso 900

Codice


**E0563OPL827ELBA**

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|---------------|--------------------|---------------|
| 2700K<br>80   | Opal               | 16W<br>1381lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|-------------------------|--------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |        |

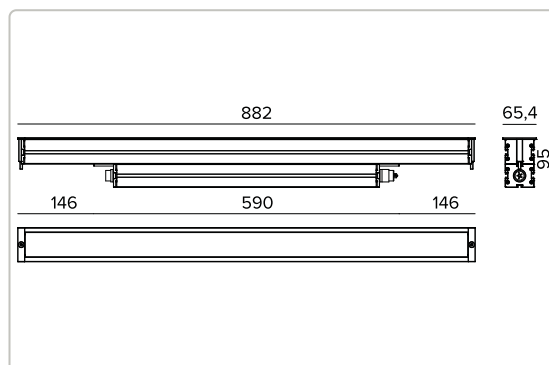

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  |                             | 2700K            |        | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|------|-------|-------|-----------------------|
|                                                                                      |                             | Ra80             |        |      | 65°   | 77°   |                       |
|                                                                                      |                             | Fixture Power    | 16W    | 1    | 1.26  | 1.60  | 906                   |
|                                                                                      |                             | Source Flux      | 2715lm | 2    | 2.53  | 3.20  | 227                   |
|                                                                                      |                             | Fixture Flux     | 1381lm | 3    | 3.79  | 4.79  | 101                   |
|                                                                                      |                             | Efficacy         | 86lm/W | 4    | 5.05  | 6.39  | 57                    |
| TS2168                                                                               | I <sub>max</sub> =334cd/klm | I <sub>max</sub> | 906cd  | 5    | 6.32  | 7.99  | 36                    |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore lineare da incasso a LED.

## Sorgente

Schede lineari LED Mid Power High Efficiency Ra80.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | C                |
| Potenza nominale                | 14.4             |
| Flusso nominale                 | 2715lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| CCT nominale                    | 2700K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico composto da riflettore in alluminio verniciato bianco e filtro diffondente opalino.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Opal                                    |
| Apertura di fascio      | OP                                      |
| Rendimento ottico       | 50,88%                                  |
| Flusso apparecchio      | 1381lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 86lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 10mm.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Colore e finitura    | Nero anodizzato   |
| Dimensioni           | AxBxH 882x65x95mm |
| Peso                 | 5Kg               |
| Versione             | Standard          |
| Grado di protezione  | IP66,IP67,IP68    |
| Resistenza meccanica | IK10              |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato nella versione ON-OFF (posizionato sotto al corpo ottico). Fornito di cablaggio passante con connettori IN/OUT a pannello con sigillatura longitudinale (la sigillatura limita il rischio di risalita dell'umidità verso il driver/corpo ottico). Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 16W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF - PUSH                                                                                         |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | -25°C / +35°C                                                                                         |

### Installazione

Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato. Disponibile versione predisposta per installazione in linea continua.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Tutte le versioni rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 1,5 metri (max.1h). IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a  
completamento

## Controcassa



| CODICE | VERSIONE    | P     | H     | L     |
|--------|-------------|-------|-------|-------|
| A113Y  | Stand Alone | 100mm | 108mm | 906mm |

Controcassa in alluminio per Jedi Nova 55.  
In alluminio anodizzato nero.



| CODICE | VERSIONE | P     | H     | L     |
|--------|----------|-------|-------|-------|
| A114Y  | Sistema  | 100mm | 108mm | 904mm |

Controcassa in alluminio per Jedi Nova 55.  
In alluminio anodizzato nero.

## Sistema di fissaggio



## CODICE

A116

Kit piastra di fissaggio per controcassa A113 e A114.  
In alluminio.

## Accessori

## Connettore



## CODICE

A117

Connettore femmina IP66/IP68.  
5 poli (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



## CODICE

A118

Kit di connettori maschio/femmina IP66/IP68.  
5 poli (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



## CODICE

A119

Box di connessione multipla IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 poli (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Cavo



| CODICE | L      |
|--------|--------|
| A120Z  | 1000mm |
| A120Y  | 2000mm |
| A120X  | 3000mm |

Cavo di collegamento.  
Completo di connettori 5 poli.  
Per versione ON-OFF e DALI.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.