SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


Oz Modulo luminoso - Multiplo - Large 3x - 50x150mm

Codice
2T0114DD




TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	MWFL 37°	17,8W 2128lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

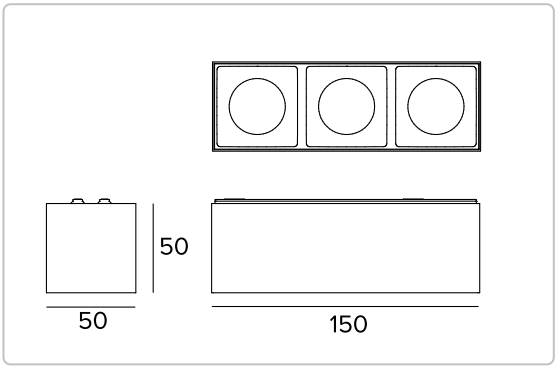

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			37°	
Fixture Power	18W	1	0.66	4898
Source Flux	2583lm	2	1.32	1225
Fixture Flux	2128lm	3	1.98	544
Efficacy	120lm/W	4	2.64	306
Imax	4898cd	5	3.31	196

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi multipli magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, fissi.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	16W
Flusso nominale	2583lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica di precisione medium wide flood a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffusore e mascherina in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<19 (EN12464-1).

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	82,4%
Flusso apparecchio	2128lm
Efficienza luminosa	120lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Apparecchio multiplo fisso, 150x50mm.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 150x50x50mm
Peso	0,21Kg
Versione	3X Digital Dimming
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	17,8W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione Digital Dimming. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.