


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Ivy Profilo - Superficie

Codice
1E4154

COLORE

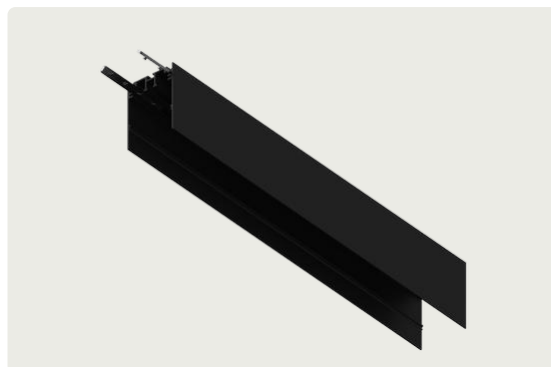

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



Dati Tecnici

Concept

Profilo in estruso a plafone/parete per l'alloggiamento dei moduli illuminanti.

Caratteristiche meccaniche

Profilo in estruso di alluminio con trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo di 15μ.

Colore e finitura	Nero anodizzato
Dimensioni	AxBxH 3000x66x88mm
Peso	6Kg
Versione	Superficie

Note

Giunto di collegamento lineare incluso nella confezione. Cover di chiusura in estruso plastico disponibile come accessorio.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a
completamento****Tappi di chiusura**

CODICE	COLORE
--------	--------

1E4167	●
--------	---

Kit terminale composto da 2 pezzi.
Per profilo da installazione su superficie.

Accessori**Giunto meccanico**

CODICE	COLORE
--------	--------

1E4172	●
--------	---

Giunto a L planare.
Per profilo da installazione su superficie.



CODICE	COLORE
--------	--------

1E4173	●
--------	---

Giunto a L concavo.
Per profilo da installazione su superficie.



CODICE	COLORE
--------	--------

1E4174	●
--------	---

Giunto a L convesso.
Per profilo da installazione su superficie.

Pannello di copertura

CODICE	COLORE	L
--------	--------	---

1E4170	●	2000mm
--------	---	--------


Cover di chiusura in estruso plastico.

Sospensione

CODICE	COLORE	L
--------	--------	---

2T0049	●	2000mm
--------	---	--------

Cavo di sospensione.
Solo per uso in ambienti indoor.

Kit di alimentazione

CODICE	COLORE	DRIVER	L
--------	--------	--------	---

1T5906EL	●	ON-OFF	4000mm
----------	---	--------	--------

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in policarbonato verniciato.
Max 0,6kW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.