SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Ivy Capteur de présence / Lumière du jour


Code
1E4186



ALIMENTATION CONTRÔLE

48Vdc

COULEUR

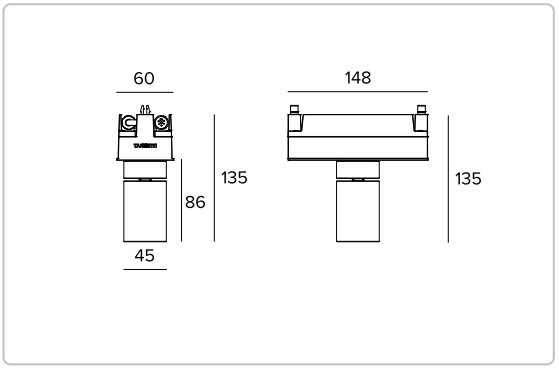

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

0,45 IP65 CE

Données techniques

Concept

Capteur de présence et de lumière du jour.

Caractéristiques mécaniques

Dispositif composé d'un détecteur de présence/mouvement (PIR) et d'un capteur de luminosité. Les capteurs sont enfermés dans un cylindre en aluminium obtenu par un processus d'usinage CNC avec la même conception que les modules de projecteur unique IVY. Le traitement d'anodisation noire de 15µ d'épaisseur garantit robustesse et protection, rendant le capteur adapté même aux environnements les plus agressifs. Disponible également en revêtement en poudre blanc ou ferrite. Possibilité de réglage à 90° du corps optique sur le plan vertical (blocage du pointage à friction) et à 355° sur le plan horizontal avec possibilité de blocage mécanique de la visée sans système d'outillage. Articulation avec bague de blocage en aluminium. Le détecteur de présence/mouvement et le capteur de luminosité sont compatibles avec le système Casambi et permettent une programmation facile via l'application Casambi pour appareils mobiles. Champ de détection : 94°x82°.

Couleur et finition	Anodisé noir
Dimensions	A 148mm
Poids	0,45Kg
Degré de protection	IP65

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques èlectriques

Puissance du l'appareil : 3W. Éclairage d'ambiance : plage de réglage réglable via l'application Casambi. Switch on time: adjustable setting range via Casambi app. Hauteur de montage : jusqu'à 5 mètres. Vitesse de détection de mouvement : 1m/s. Distance de détection : maximum 7 mètres.

Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	-25°C / +50°C

Installation

Système d'accrochage rapide des modules au moyen de clips en aluminium anodisé. Positionnement "libre" en tout point du profil du système et serrage mécanique avec clé hexagonale. Préparé pour une connexion en série à l'aide d'un câble de connexion H05RN-F (0,15m + 0,15m) complet de connecteurs miniaturisés mâle/femelle IP65.

Notes

Contrôle et configuration à effectuer via l'application CASAMBI.

Normes et Certifications

CE

Garantie

2 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.