APPARECCHI DA INCASSO A PARETE

APPARECCHI DA SUPERFICIE | BOLLARD

Zedge Pro

Codice
1E3216EL90

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	Floor Washer	15,6W 443-660lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac ON-OFF	

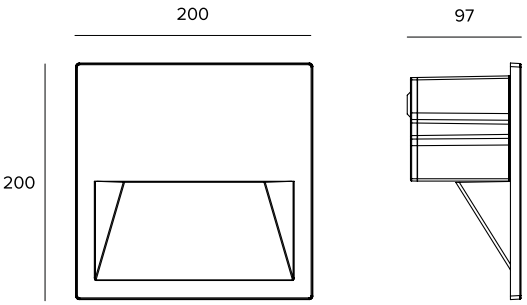

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

2,35 | IP66 | IK10 | CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio da incasso a parete a LED.

Sorgente

2 LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	14W
Flusso nominale	1926lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da 2 riflettori in policarbonato metallizzato accoppiati a due riflettori in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtri olografici. Schermo di chiusura in vetro extrachiaro serigrafato. Versione ADJUSTABLE - che permette il passaggio da un'apertura di fascio all'altra in modo uniforme attraverso la regolazione dei 2 sistemi ottici.

Ottica	Floor Washer
Rendimento ottico	Vedi fotometrie
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1
BUG-Rating ai sensi di IES TM 15 07	Vedi fotometrie

Caratteristiche meccaniche

Corpo dell'apparecchio realizzato in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato a polvere. Frame esterno realizzato in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato a polvere.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	AxBxH 200x200x97mm
Peso	2,35Kg
Versione	Adjustable
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Completo di alimentazione elettronica ON-OFF. Precablato con 1m di cavo H07RN-F (2x1,5mm²).

Potenza apparecchio	15,6W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con apposita controcassa in nylon predisposta per collegamento in parallelo.

Note

Progettato in collaborazione con Gensler. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

DEEP NW

Flusso apparecchio	660lm
Efficienza luminosa	42lm/W
Rendimento ottico	34,27%
BUG-Rating ai sensi di IES TM 15 07	B=1 U=0 G=0



TS1076 Imax=489cd/klm

4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			44°	53°	
Fixture Power	16W	1	2.06	1.38	524
Source Flux	1926lm	2	4.11	2.77	131
Fixture Flux	660lm	3	6.17	4.15	58
Efficacy	42lm/W	4	8.23	5.53	33
Imax	942cd	5	10.29	6.92	21

WIDE NW

Flusso apparecchio	443lm
Efficienza luminosa	28lm/W
Rendimento ottico	22,98%
BUG-Rating ai sensi di IES TM 15 07	B=0 U=0 G=0



TS1077 Imax=239cd/klm

4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			32°	105°	
Fixture Power	16W	1	0.82	2.79	312
Source Flux	1926lm	2	1.63	5.58	78
Fixture Flux	443lm	3	2.45	8.38	35
Efficacy	28lm/W	4	3.27	11.17	19
Imax	461cd	5	4.09	13.96	12

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Controcassa



CODICE
1E3219

Controcassa in nylon predisposta per collegamento in parallelo tramite cablaggio passante.
AxBxH=207x207x114,5mm.
Per installazione a filo o in battuta.

Carter



CODICE	COLORE
1E3440	●

Carter per installazione ad applique.
Alluminio anodizzato verniciato a polvere.
AxBxH=201x201x107mm.

Paletto



CODICE	COLORE	H	KG
1E3437	●	400mm	3,5Kg
1E3438	●	800mm	5,8Kg
1E3439	●	1000mm	7Kg

Bollard in alluminio anodizzato verniciato a polvere.

Sistema di fissaggio

CODICE
1E3450

Zanche per installazione in calcestruzzo.
In acciaio inox AISI 316.
H=147mm.
0,36Kg.

Per installazione Zedge Pro Bollard con paletto 1E3437, 1E3438 e 1E3439.

Accessori

Connettore

CODICE
1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

CODICE
1E2494

Box di connessione multipla IP68.
1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm².
Diametro del cavo da 6 a 12mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Utensile

CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013B

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione ed alimentatori elettronici in CLASSE II.
Tensione di funzionamento 220-240Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE II
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.