LUMINARIAS EMPOTRADAS EN PARED

LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Zedge Line

Código
1E3442EL90

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
2700K 90	Floor Washer	9,1W 198lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac ON-OFF	

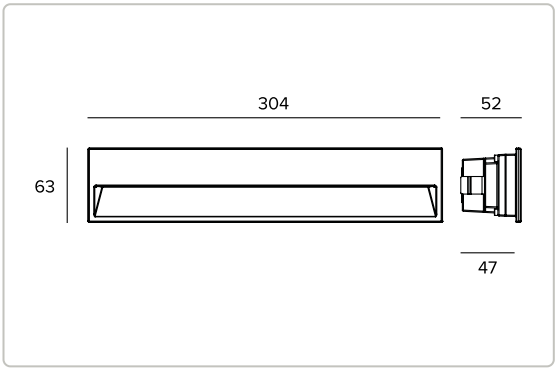

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



2700K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			48°	86°	
Fixture Power	9W	1	2.40	3.05	93
Source Flux	1008lm	2	4.81	6.10	23
Fixture Flux	198lm	3	7.21	9.15	10
Efficacy	22lm/W	4	9.61	12.19	6
Imax	175cd	5	12.02	15.24	4

Datos técnicos

Concept

Luminaria de LED empotrable de pared.

Lámpara

Tarjeta LED Ra90.	
Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	8W
Flujo nominal	1008lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	90,9
Rg	100,1
CCT nominal	2700K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica	Floor Washer
Eficiencia óptica	19,6%
Flujo luminaria	198lm
Rendimiento luminoso	22lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)
Clasificación BUG según IES TM-15-07	B=0 U=1 G=0

Características mecánicas

Cuerpo y borde exterior de la luminaria de aluminio de presofusión anodizado; borde pintado con pintura en polvo. Pantalla de policarbonato.

Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	AxBxH 304x63x52mm
Peso	0,7Kg
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10

Características eléctricas

Versión 230V con driver integrado. Precableado con 1m de cable H07RN8-F (3x1mm²).

Potencia luminaria	9,1W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con la correspondiente contracaja de nylon. Posibilidad de instalación del producto también sin contracaja utilizando el kit de muelles específico.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Contracaja



CÓDIGO

1E3447

Contracaja de nylon predispuesta para conexión en paralelo mediante cableado pasante.
Foro para empotrado para instalación a ras AxBxP=308x68x80mm.
Foro para empotrado para instalación en relieve AxBxP=298x57x73mm.

Sistema de fijación

CÓDIGO

1T7003

Kit muelles de acero inoxidable para installation sin Contracaja.

Cárter



CÓDIGO	COLOR
1E3872	

Cárter para instalación en superficie.
Puede contener en su interior los conectadores 1E2769 y 1E2494.
Acero inox pintado con pintura en polvo.
AxBxH=62x304x76,5mm.

Accesorios

Conector

CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

CÓDIGO

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

Protector contra sobretensiones



CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.