APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

APPARECCHI A PLAFONE


APPARECCHI A SOSPENSIONE

APPARECCHI A PARETE

# Threesixty Ø 384mm


**Codice**

## 1T6066EL

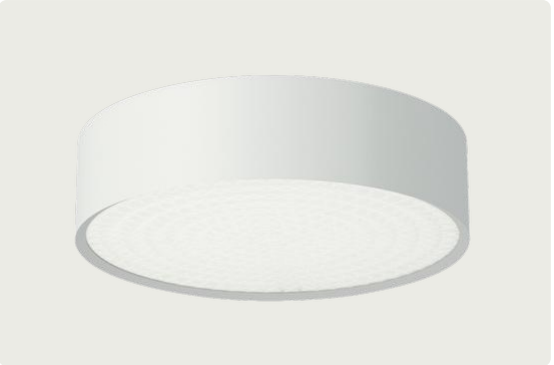

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>80 | Opal | 24W<br>1836lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

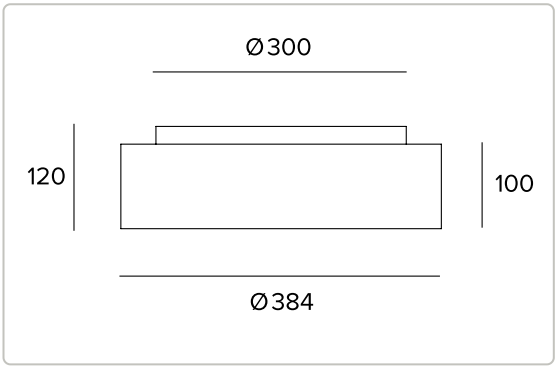


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**







| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 114° | |
| Fixture Power | 24W | 1 | 3.09 | 636 |
| Source Flux | 3033lm | 2 | 6.17 | 159 |
| Fixture Flux | 1836lm | 3 | 9.26 | 71 |
| Efficacy | 76lm/W | 4 | 12.35 | 40 |
| Imax | 636cd | 5 | 15.43 | 25 |

## Dati Tecnici

### Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete.

### Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | D |
| Potenza nominale | 21W |
| Flusso nominale | 3033lm |
| Indice resa cromatica | 80 |
| Rf | 82,9 |
| Rg | 97 |
| CCT nominale | 3000K |
| SDCM | 3 |
| Durata utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce.

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Ottica | Opal |
| Rendimento ottico | 60,53% |
| Flusso apparecchio | 1836lm |
| Efficienza luminosa | 76lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
| Dimensioni | ØxH 384x120mm |
| Peso | 3,6Kg |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 24W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


## Codici a completamento

### Controcassa



| CODICE | COLORE | ØXH | FORO D'INCASSO |
|---|---|---|---|
| 1T6291 | ◯ | 421x99mm | Ø410 |


Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.
Cornice non portante compatibile con tutte le misure.
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.
Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.
L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.
H minima del controsoffitto 230mm.



| CODICE | COLORE | ØXH | FORO D'INCASSO |
|---|---|---|---|
| 1T6303 | ◯ | 421x130mm | Ø410 |

Telaio per semi-incasso e incasso totale.
Telaio portante per le misure 384mm e 590mm.
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.
Aggancio del telaio al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.
Versione Standard.


### Sospensione



| CODICE | COLORE | L |
|---|---|---|
| 1T6282 | ◑ | 2000mm |
| 1T6285 | ◑ | 4000mm |

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.
Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

### Kit di alimentazione



| CODICE | COLORE | DRIVER |
|---|---|---|
| 1T6288EL | ◯ | ON-OFF |

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.