PROJECTEURS DE SURFACE


Coro 120 - DBS



Code
T045DBS927FW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	Zoom DBS 18°-53°	29,9W 1709-1837lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
110-240Vac CASAMBI	

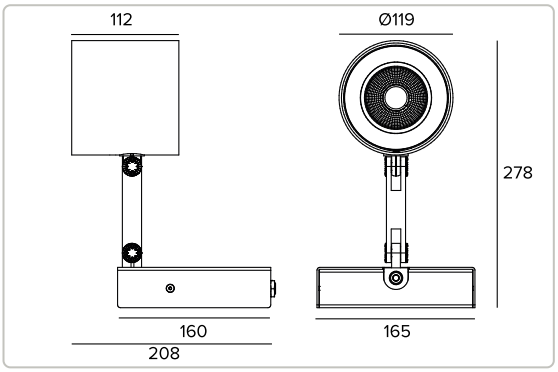

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

2,25 IP20 CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel orientable à LED prévu pour le montage mural ou sur corniche avec l'ouverture de faisceau variable.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	25W
Flux nominal	2841lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version DBS : système optique hybride composé d'un réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille en verre optique, porte-lentille en PPS noir, lentille Lens Vector (lentilles en verre à cristaux liquides à commande électronique qui régulent la diffusion de la lumière et l'ouverture du faisceau de SP à WFL).

Optique	Zoom DBS
Ouverture du faisceau	SP-WFL
Rendement optique	Voir les photométries
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression. Anneau frontale et articulations en aluminium avec application de peinture en poudre. Système de dissipation passive. Ajustabilité du corps optique +/-165° sur le plan horizontal et 180° sur le plan vertical avec blocage de la visée par un seul bouton pour les deux degrés de liberté. Équipé pour le montage d'accessoires. Bras articulé orientable à 180° sur le plan vertical. Repères gradués en correspondance des joints d'articulation.

Couleur et finition	Blanc florentin
Dimensions	ØxH 119x112mm
Poids	2,25Kg
Version	Bras long
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Version DBS : fourni avec driver et système de contrôle Casambi (Casamby Ready).

Puissance installée	29,9W
Alimentation	110-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Version DBS : fourni avec la base pour le montage en surface.

Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE


Garantie

5 années.

Photométries

SP


Flux appareil	1837lm
Efficacité lumineuse	61lm/W
Rendement optique	64,66%



		2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90			18°	
		Fixture Power	30W	1	0.32	12742
		Source Flux	2841lm	2	0.64	3186
		Fixture Flux	1837lm	3	0.97	1416
		Efficacy	61lm/W	4	1.29	796
TS2018	Imax=4485cd/klm	Imax	12742cd	5	1.61	510

WFL

Flux appareil	1709lm
Efficacité lumineuse	57lm/W
Rendement optique	60,14%



		2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90			53°	
		Fixture Power	30W	1	1.00	1593
		Source Flux	2841lm	2	1.99	398
		Fixture Flux	1709lm	3	2.99	177
		Efficacy	57lm/W	4	3.99	100
TS2019	Imax=561cd/klm	Imax	1593cd	5	4.99	64

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Kit de secours



CODE

A059

Équipement de secours composé d'un inverseur, batterie LIFePO4 et LED verte de signalement.
Il permet d'utiliser l'éclairage de secours permanent EP de l'appareil auquel il est branché.
Il est possible de sélectionner une autonomie de 1 à 3 heures en configurant le dispositif.
Le temps de recharge complète des batteries est de 12h.
LED verte de signalement câblé à l'onduleur via des câbles unipolaires L = 800 mm.
Équipement de secours pour les appareils conformes à la norme EN 60598-2-22, zones à haut risque exclues.
Dimensions de la batterie 160x54x30 mm.
Dimensions de l'inverseur 160x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.