


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Logico 30 - L. 1132mm

Codice
1T6629DA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Opal	26W 1868lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
48Vdc		

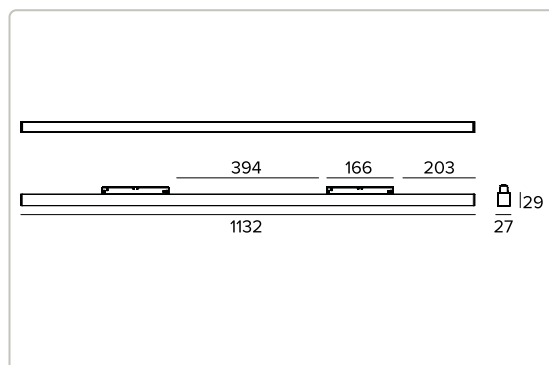

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		104°			
	Fixture Power	26W	1	2.55	710	
	Source Flux	3000lm	2	5.09	177	
	Fixture Flux	1868lm	3	7.64	79	
	Efficacy	72lm/W	4	10.19	44	
	TS1075	I _{max} =237cd/klm	I _{max}	710cd	5	12.74

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio lineare a LED per installazione a binario, alimentato a bassissima tensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	24W
Flusso nominale	3000lm
Indice resa cromatica	90
R _f	91,4
R _g	100,8
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in polycarbonato opalino.

Ottica	Opal
Rendimento ottico	62,26%
Flusso apparecchio	1868lm
Efficienza luminosa	72lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, disponibile in due diverse lunghezze.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 1132x27x29mm
Peso	0,78Kg
Versione	DALI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Alimentazione DALI a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

Potenza apparecchio	26W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario. Il binario nella versione Trimless Deep permette l'installazione a scomparsa dell'apparecchio, per un effetto di luce a filo.

Note

Apparecchio non polarizzato. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.