

## PROJECTEURS SUR RAIL


## Zeno 180

Code

T037WFR940CAPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | WFL<br>52°             | 41,6W<br>4264lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

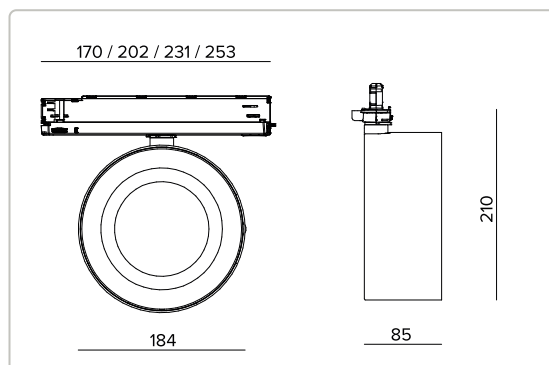220-240Vac  
CASAMBI

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        |                 |         |        |            |
|--------|-----------------|---------|--------|------------|
|        | 4000K           | H(m)    | D(m)   | Emax(lx)   |
|        | Ra90            |         | 52°    |            |
|        | Fixture Power   | 42W     | 1      | 0.97 5357  |
|        | Source Flux     | 5213lm  | 2      | 1.94 1339  |
|        | Fixture Flux    | 4264lm  | 3      | 2.91 595   |
|        | Efficacy        | 103lm/W | 4      | 3.88 335   |
| TS1231 | Imax=1028cd/klm | Imax    | 5357cd | 5 4.85 214 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 36W             |
| Flux nominal                                  | 5213lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version Wide Flood avec optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et écran holographique en PMMA.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Optique               | WFL     |
| Ouverture du faisceau | WFL     |
| Rendement optique     | 81,8%   |
| Flux appareil         | 4264lm  |
| Efficacité lumineuse  | 103lm/W |

### Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions          | ØxH 184x85mm |
| Poids               | 1,5Kg        |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 41,6W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Controle | CASAMBI                                                                                                          |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre




## CODE

1T6054

Filtre lame de lumière.  
Filtre holographique en méthacrylate.  
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

## Grille



## CODE

1T6055

## COULEUR



Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en aluminium noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

## Cut-off



## CODE

1T6056

## COULEUR



Cut-off en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.



## CODE

1T6057

## COULEUR



Cut-off asymétrique en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

## Pare-soleil



## CODE

1T6058

## COULEUR



Volets orientables antiéblouissement en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de les utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

## Anneau porte-accessoires



## CODE

1T6053

## COULEUR



Anneau porte-accessoires en aluminium peint.