

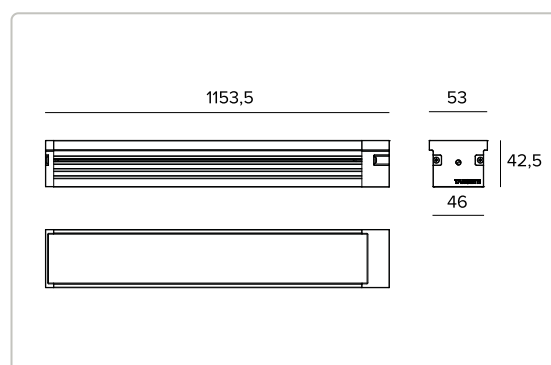
PROIETTORI

Jedi Compact Outdoor RGBW Proiettore Louvre - Driver remoto - L. 1153,5mm

Codice

1E4320

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	48W 1628lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
500mA		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	48W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Wall Washer.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	45,38%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1154x53x43mm
Peso	3,4Kg
Versione	Louvre - Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	48W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>48W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>1456</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>3588lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>364</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1628lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>162</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>34lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>91</td></tr><tr><td>TS1757</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1712cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>58</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°		Fixture Power	48W	1	0.59	1.90	1456	Source Flux	3588lm	2	1.19	3.80	364	Fixture Flux	1628lm	3	1.78	5.71	162	Efficacy	34lm/W	4	2.37	7.61	91	TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	1712cd	5	2.97	9.51	58
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	29°		84°																																														
	Fixture Power	48W		1	0.59	1.90	1456																																											
	Source Flux	3588lm		2	1.19	3.80	364																																											
Fixture Flux	1628lm	3	1.78	5.71	162																																													
Efficacy	34lm/W	4	2.37	7.61	91																																													
TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	1712cd	5	2.97	9.51	58																																											
Flusso nominale	3588lm																																																	
Flusso apparecchio	1628lm																																																	
Efficienza luminosa	34lm/W																																																	
RGB	Potenza apparecchio	34,6W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>35W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>829</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2044lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>207</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>927lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>92</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>27lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>52</td></tr><tr><td>TS1757</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>975cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>33</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°		Fixture Power	35W	1	0.59	1.90	829	Source Flux	2044lm	2	1.19	3.80	207	Fixture Flux	927lm	3	1.78	5.71	92	Efficacy	27lm/W	4	2.37	7.61	52	TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	975cd	5	2.97	9.51	33
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	29°		84°																																														
	Fixture Power	35W		1	0.59	1.90	829																																											
	Source Flux	2044lm		2	1.19	3.80	207																																											
Fixture Flux	927lm	3	1.78	5.71	92																																													
Efficacy	27lm/W	4	2.37	7.61	52																																													
TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	975cd	5	2.97	9.51	33																																											
Flusso nominale	2044lm																																																	
Flusso apparecchio	927lm																																																	
Efficienza luminosa	27lm/W																																																	
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>710</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1750lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>177</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>794lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>79</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>63lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>44</td></tr><tr><td>TS1757</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>835cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>28</td></tr></table>						3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°		Fixture Power	13W	1	0.59	1.90	710	Source Flux	1750lm	2	1.19	3.80	177	Fixture Flux	794lm	3	1.78	5.71	79	Efficacy	63lm/W	4	2.37	7.61	44	TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	835cd	5	2.97	9.51	28
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	29°		84°																																														
	Fixture Power	13W		1	0.59	1.90	710																																											
	Source Flux	1750lm		2	1.19	3.80	177																																											
Fixture Flux	794lm	3	1.78	5.71	79																																													
Efficacy	63lm/W	4	2.37	7.61	44																																													
TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	835cd	5	2.97	9.51	28																																											
Potenza apparecchio	12,6W																																																	
Flusso nominale	1750lm																																																	
Flusso apparecchio	794lm																																																	
Efficienza luminosa	63lm/W																																																	
RED	Potenza apparecchio	9,2W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>245</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>605lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>61</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>275lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>27</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>30lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>15</td></tr><tr><td>TS1757</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>289cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>10</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°		Fixture Power	9W	1	0.59	1.90	245	Source Flux	605lm	2	1.19	3.80	61	Fixture Flux	275lm	3	1.78	5.71	27	Efficacy	30lm/W	4	2.37	7.61	15	TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	289cd	5	2.97	9.51	10
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	29°		84°																																														
	Fixture Power	9W		1	0.59	1.90	245																																											
	Source Flux	605lm		2	1.19	3.80	61																																											
Fixture Flux	275lm	3	1.78	5.71	27																																													
Efficacy	30lm/W	4	2.37	7.61	15																																													
TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	289cd	5	2.97	9.51	10																																											
Flusso nominale	605lm																																																	
Flusso apparecchio	275lm																																																	
Efficienza luminosa	30lm/W																																																	
GREEN	Potenza apparecchio	13W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>522</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1287lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>131</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>584lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>58</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>45lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>33</td></tr><tr><td>TS1757</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>614cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>21</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°		Fixture Power	13W	1	0.59	1.90	522	Source Flux	1287lm	2	1.19	3.80	131	Fixture Flux	584lm	3	1.78	5.71	58	Efficacy	45lm/W	4	2.37	7.61	33	TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	614cd	5	2.97	9.51	21
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	29°		84°																																														
	Fixture Power	13W		1	0.59	1.90	522																																											
	Source Flux	1287lm		2	1.19	3.80	131																																											
Fixture Flux	584lm	3	1.78	5.71	58																																													
Efficacy	45lm/W	4	2.37	7.61	33																																													
TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	614cd	5	2.97	9.51	21																																											
Flusso nominale	1287lm																																																	
Flusso apparecchio	584lm																																																	
Efficienza luminosa	45lm/W																																																	
BLUE	Potenza apparecchio	12,6W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>103</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>253lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>26</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>115lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>11</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>9lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>6</td></tr><tr><td>TS1757</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>121cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>4</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	29°	84°		Fixture Power	13W	1	0.59	1.90	103	Source Flux	253lm	2	1.19	3.80	26	Fixture Flux	115lm	3	1.78	5.71	11	Efficacy	9lm/W	4	2.37	7.61	6	TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	121cd	5	2.97	9.51	4
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	29°		84°																																														
	Fixture Power	13W		1	0.59	1.90	103																																											
	Source Flux	253lm		2	1.19	3.80	26																																											
Fixture Flux	115lm	3	1.78	5.71	11																																													
Efficacy	9lm/W	4	2.37	7.61	6																																													
TS1757	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	121cd	5	2.97	9.51	4																																											
Flusso nominale	253lm																																																	
Flusso apparecchio	115lm																																																	
Efficienza luminosa	9lm/W																																																	

Codici a completamento

Alimentazione




CODICE

1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.


Staffa



CODICE

1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



CODICE

1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Connettore



CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.

Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.

L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).

E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.

Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.

L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.