APPARECCHI DA INCASSO A TERRA

Minimercure LED

Codice
1E3406

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 80	VWFL 115°	8W 290lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
24Vdc	

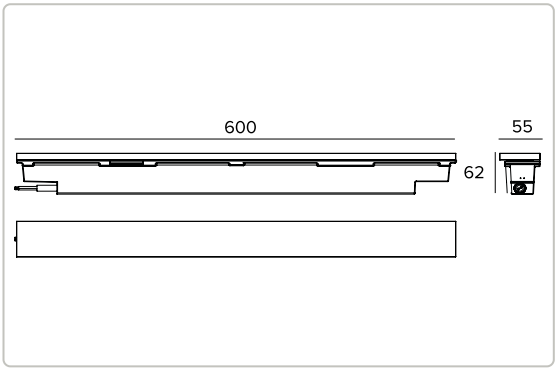

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio lineare da incasso per LED monocromatici.

Sorgente

Scheda lineare Ra80. Ra90 su richiesta.	
Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	8W
Flusso nominale	1260lm
Indice resa cromatica	80
Rf	82,9
Rg	97
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica	VWFL
Apertura di fascio	VWFL
Rendimento ottico	23,03%
Flusso apparecchio	290lm
Efficienza luminosa	36lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio con anodizzazione nera e trattamento di cataforesi. Vetro di protezione a filo antiscivolo temperato, serigrafato bianco, sigillato al corpo dell'apparecchio. Resistente ad un carico statico fino a 12kN.

Colore e finitura	Opale
Dimensioni	AxBxH 600x55x62mm
Peso	1,8Kg
Versione	24Vdc
Grado di protezione	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF disponibile come accessorio. Precablato con cavo H07RN-F (2x1,5mm^2) resinato per assicurare la tenuta stagna.

Potenza apparecchio	8W
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Controcasse di installazione in alluminio a sviluppo orizzontale o verticale da ordinare separatamente.

Note

Predisposto per il collegamento in looping con accessori dedicati da ordinare separatamente. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 2 metri (max.24h). IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Controcassa



CODICE

1E2382

Controcasse in alluminio a sviluppo orizzontale o verticale con tappi removibili per installazione in sequenza.
Completa di staffe di irrigidimento interne per installazione in calcestruzzo.
Verticale.
L=601mm.



CODICE

1E2383

Controcasse in alluminio a sviluppo orizzontale o verticale con tappi removibili per installazione in sequenza.
Completa di staffe di irrigidimento interne per installazione in calcestruzzo.
Orizzontale.
L=601mm.

Alimentazione



CODICE	IP	USCITA IN TENSIONE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	LXHXP
1T3586	IP67	24Vdc	220-240Vac	75W	140x32x63mm

Alimentatore elettronico ON-OFF.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.