

## PROJECTEURS SUR RAIL

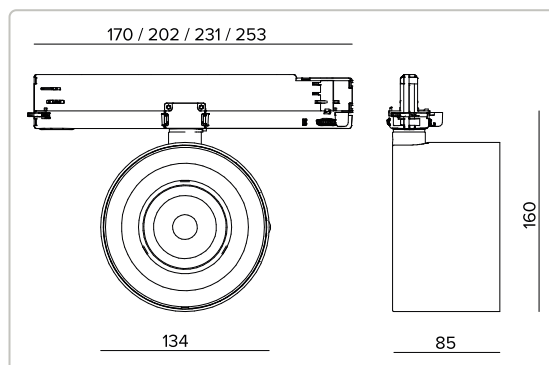
## Zeno 130

Code

T039MFL930CAPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90            | FL<br>26°              | 29,4W<br>2401lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
CASAMBI

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        |                              |                  |         |                       |       |     |
|--------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|-----|
|        | 3000K                        | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |     |
|        | Ra90                         |                  | 26°     |                       |       |     |
|        | Fixture Power                | 29W              | 1       | 0.46                  | 10998 |     |
|        | Source Flux                  | 2999lm           | 2       | 0.92                  | 2749  |     |
|        | Fixture Flux                 | 2401lm           | 3       | 1.39                  | 1222  |     |
|        | Efficacy                     | 82lm/W           | 4       | 1.85                  | 687   |     |
| TS1914 | I <sub>max</sub> =3667cd/klm | I <sub>max</sub> | 10998cd | 5                     | 2.31  | 440 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 26W             |
| Flux nominal                                  | 2999lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| R <sub>f</sub>                                | 92              |
| R <sub>g</sub>                                | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version Flood avec lentille TIR en PMMA de degré optique.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 80,04%                                 |
| Flux appareil            | 2401lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 82lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions          | ØxH 134x85mm |
| Poids               | 0,85Kg       |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 29,4W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | CASAMBI                                                                                                          |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



## CODE

1T6060

Filtre lame de lumière.  
Filtre holographique en méthacrylate.  
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optiques NSP et Wall Washer.

## Grille



## CODE

1T6061

## COULEUR



Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en aluminium noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optiques NSP et Wall Washer.

## Cut-off



## CODE

1T6062

## COULEUR



Cut-off en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optiques NSP et Wall Washer.



## CODE

1T6063

## COULEUR



Cut-off asymétrique en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optiques NSP et Wall Washer.

## Pare-soleil



## CODE

1T6064

## COULEUR



Volets orientables antiéblouissement en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de les utiliser avec des optiques NSP et Wall Washer.

## Anneau porte-accessoires



## CODE

1T6059

## COULEUR



Anneau porte-accessoires en aluminium peint.