


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Logico 30 -
L. 573mm

Código
IT6626EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	Opal	13W 996lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
48Vdc	<div></div>	

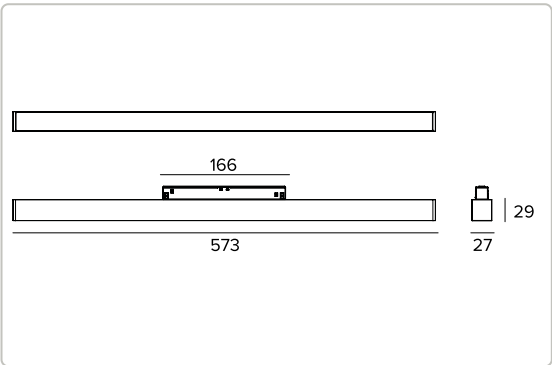

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		104*	
	Fixture Power	13W	1	2.55
	Source Flux	1600lm	2	5.09
	Fixture Flux	996lm	3	7.64
	Efficacy	77lm/W	4	10.19
	Imax	379cd	5	12.74

Datos técnicos

Concept

Luminaria lineal de LED para instalación en carril, alimentada con bajísima tensión.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	12W
Flujo nominal	1600lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	89,8
R _g	98,7
CCT nominal	4000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino.	
Óptica	Opal
Eficiencia óptica	62,26%
Flujo luminaria	996lm
Rendimiento luminoso	77lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado, disponible con dos longitudes diferentes.	
Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	AxBxH 573x27x29mm
Peso	0,37Kg
Versión	ON-OFF
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.	
Potencia luminaria	13W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril. El carril de la versión Trimless Deep permite la instalación oculta de la luminaria para obtener un efecto de luz a ras.

Notas

Luminaria no polarizada. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.