

LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL

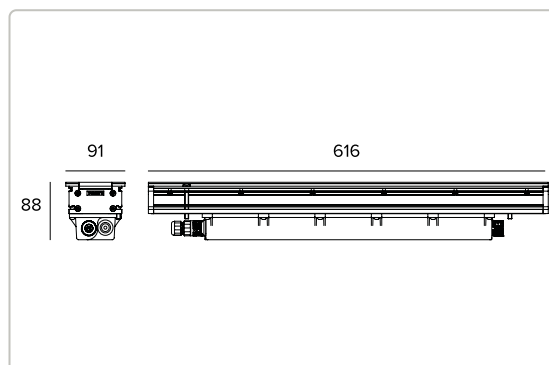
Jedi Encastrable RGBW - L. 616mm

Code
1E4242


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	27,5W 1385lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

220-240Vac
DMX RDM



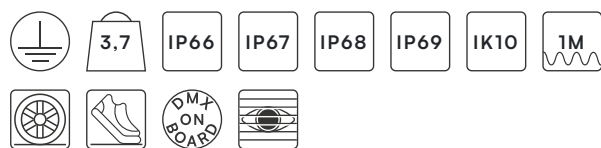Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil
sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire encastrable LED RGBW.

Source

Module LED multi-puces RGBW avec blanc de 3000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	22W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré.

Optique	Wall Washer
Ouverture du faisceau	WW
Rendement optique	77,18%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 10 mm d'épaisseur. Cadre en acier inoxydable brossé (AISI 316). Corps de l'appareil résistant à une charge statique jusqu'à 20kN et aux actes de vandalisme (IK10). Verre antidérapant disponible à la demande.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 616x91x88mm
Poids	3,7Kg
Degré de protection	IP66,IP67,IP68,IP69
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques électriques

Alimentation électronique intégrée. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Alimentation traversante avec 1 mètre de câble et connecteurs 3 pôles IP68. Connexion de ligne DMX traversante avec connecteurs à panneau IP68 à 5 pôles. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmeur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	DMX RDM
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique pour une installation linéaire.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW	Puissance installée	27,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>1653</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1794lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>413</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1385lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>184</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>50lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>103</td></tr><tr><td>TS1776</td><td>Imax=1008cd/klm</td><td>Imax</td><td>1808cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>66</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	28W	1	0.38	1.42	1653	Source Flux	1794lm	2	0.75	2.84	413	Fixture Flux	1385lm	3	1.13	4.26	184	Efficacy	50lm/W	4	1.51	5.68	103	TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	1808cd	5	1.89	7.11	66
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	20°		69°																																															
	Fixture Power	28W		1	0.38	1.42	1653																																												
	Source Flux	1794lm		2	0.75	2.84	413																																												
Fixture Flux	1385lm	3	1.13	4.26	184																																														
Efficacy	50lm/W	4	1.51	5.68	103																																														
TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	1808cd	5	1.89	7.11	66																																												
Flux nominal	1794lm																																																		
Flux appareil	1385lm																																																		
Efficacité lumineuse	50lm/W																																																		
RGB	Puissance installée	19,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>942</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1022lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>235</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>789lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>105</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>40lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>59</td></tr><tr><td>TS1776</td><td>Imax=1008cd/klm</td><td>Imax</td><td>1030cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>38</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	20W	1	0.38	1.42	942	Source Flux	1022lm	2	0.75	2.84	235	Fixture Flux	789lm	3	1.13	4.26	105	Efficacy	40lm/W	4	1.51	5.68	59	TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	1030cd	5	1.89	7.11	38
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	20°		69°																																															
	Fixture Power	20W		1	0.38	1.42	942																																												
	Source Flux	1022lm		2	0.75	2.84	235																																												
Fixture Flux	789lm	3	1.13	4.26	105																																														
Efficacy	40lm/W	4	1.51	5.68	59																																														
TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	1030cd	5	1.89	7.11	38																																												
Flux nominal	1022lm																																																		
Flux appareil	789lm																																																		
Efficacité lumineuse	40lm/W																																																		
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>805</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>874lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>201</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>675lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>89</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>94lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>50</td></tr><tr><td>TS1776</td><td>Imax=1008cd/klm</td><td>Imax</td><td>881cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>32</td></tr></table>						3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	7W	1	0.38	1.42	805	Source Flux	874lm	2	0.75	2.84	201	Fixture Flux	675lm	3	1.13	4.26	89	Efficacy	94lm/W	4	1.51	5.68	50	TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	881cd	5	1.89	7.11	32
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	20°		69°																																															
	Fixture Power	7W		1	0.38	1.42	805																																												
	Source Flux	874lm		2	0.75	2.84	201																																												
Fixture Flux	675lm	3	1.13	4.26	89																																														
Efficacy	94lm/W	4	1.51	5.68	50																																														
TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	881cd	5	1.89	7.11	32																																												
Puissance installée	7,2W																																																		
Flux nominal	874lm																																																		
Flux appareil	675lm																																																		
Efficacité lumineuse	94lm/W																																																		
RED	Puissance installée	5,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>5W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>289</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>314lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>72</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>242lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>32</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>46lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>18</td></tr><tr><td>TS1776</td><td>Imax=1008cd/klm</td><td>Imax</td><td>316cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>12</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	5W	1	0.38	1.42	289	Source Flux	314lm	2	0.75	2.84	72	Fixture Flux	242lm	3	1.13	4.26	32	Efficacy	46lm/W	4	1.51	5.68	18	TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	316cd	5	1.89	7.11	12
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	20°		69°																																															
	Fixture Power	5W		1	0.38	1.42	289																																												
	Source Flux	314lm		2	0.75	2.84	72																																												
Fixture Flux	242lm	3	1.13	4.26	32																																														
Efficacy	46lm/W	4	1.51	5.68	18																																														
TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	316cd	5	1.89	7.11	12																																												
Flux nominal	314lm																																																		
Flux appareil	242lm																																																		
Efficacité lumineuse	46lm/W																																																		
GREEN	Puissance installée	7,4W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>593</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>644lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>148</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>497lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>66</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>67lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>37</td></tr><tr><td>TS1776</td><td>Imax=1008cd/klm</td><td>Imax</td><td>649cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>24</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	7W	1	0.38	1.42	593	Source Flux	644lm	2	0.75	2.84	148	Fixture Flux	497lm	3	1.13	4.26	66	Efficacy	67lm/W	4	1.51	5.68	37	TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	649cd	5	1.89	7.11	24
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	20°		69°																																															
	Fixture Power	7W		1	0.38	1.42	593																																												
	Source Flux	644lm		2	0.75	2.84	148																																												
Fixture Flux	497lm	3	1.13	4.26	66																																														
Efficacy	67lm/W	4	1.51	5.68	37																																														
TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	649cd	5	1.89	7.11	24																																												
Flux nominal	644lm																																																		
Flux appareil	497lm																																																		
Efficacité lumineuse	67lm/W																																																		
BLUE	Puissance installée	7,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>20°</td><td>69°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.38</td><td>1.42</td><td>116</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>126lm</td><td>2</td><td>0.75</td><td>2.84</td><td>29</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>97lm</td><td>3</td><td>1.13</td><td>4.26</td><td>13</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>13lm/W</td><td>4</td><td>1.51</td><td>5.68</td><td>7</td></tr><tr><td>TS1776</td><td>Imax=1008cd/klm</td><td>Imax</td><td>127cd</td><td>5</td><td>1.89</td><td>7.11</td><td>5</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	20°	69°			Fixture Power	7W	1	0.38	1.42	116	Source Flux	126lm	2	0.75	2.84	29	Fixture Flux	97lm	3	1.13	4.26	13	Efficacy	13lm/W	4	1.51	5.68	7	TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	127cd	5	1.89	7.11	5
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	20°		69°																																															
	Fixture Power	7W		1	0.38	1.42	116																																												
	Source Flux	126lm		2	0.75	2.84	29																																												
Fixture Flux	97lm	3	1.13	4.26	13																																														
Efficacy	13lm/W	4	1.51	5.68	7																																														
TS1776	Imax=1008cd/klm	Imax	127cd	5	1.89	7.11	5																																												
Flux nominal	126lm																																																		
Flux appareil	97lm																																																		
Efficacité lumineuse	13lm/W																																																		

Codes relatifs

Boîtier



CODE	L
1E3507	618mm

Boîtier en aluminium anodisé extrudé.

Accessoires

Outil



CODE
1E2495

Clé TORX L-Key. Tête TORX TX 30.

Systèmes de contrôle



CODE
1E2767

Programmeur USB-RDM.
Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patches et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

1T6499

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).


Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.