

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Ivy Profil -
Anbaumontage

Art.-Nr.
1E4230

FARBE



Technische
Daten

Konzept

Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule.

Mechanische Merkmale

Extrudiertes Aluminiumprofil mit schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15µ, pulverbeschichtet in Weiß.

Farbe und Oberfläche	Weiß
Abmessungen	AxBxH 2000x66x88mm
Gewicht	4Kg
Version	Oberfläche

Hinweise



Lineares Anschlussgelenk im Paket enthalten. Abdeckung aus extrudiertem Kunststoff als Zubehör erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

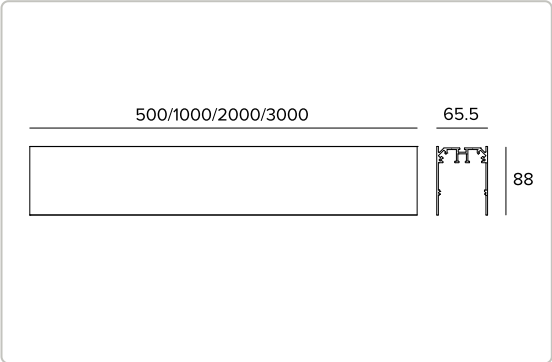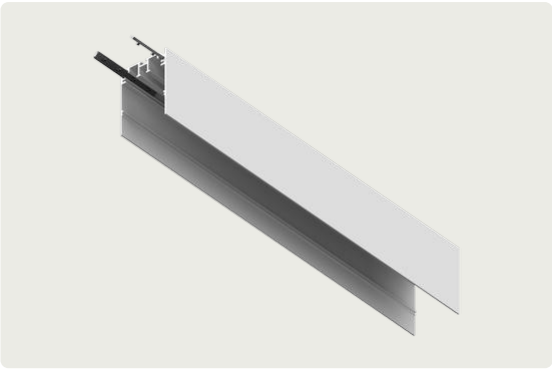

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm
angegeben.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).
Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Endkappen



ART.-NR.	FARBE
----------	-------

1E4234	○
--------	---



Terminal-Kit bestehend aus 2 Stück.
Für Profil für die Anbauinstallation.

Zubehör

Mechanischer Verbinder



ART.-NR.	FARBE
----------	-------

1E4236	○
--------	---



Planar L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.




ART.-NR.	FARBE
----------	-------

1E4237	○
--------	---



Konkav L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.



ART.-NR.	FARBE
----------	-------

1E4238	○
--------	---



Konvex L-Verbindung.
Für Profil für die Anbauinstallation.

Abdeckplatte



ART.-NR.	FARBE	L
----------	-------	---

1E4170	●	2000mm
--------	---	--------



Verschlussabdeckung aus extrudiertem Kunststoff.

Abhängung




ART.-NR.	FARBE	L
----------	-------	---

2T0049	●	2000mm
--------	---	--------



Stahlseil.
Nur für Anwendungen im Innenbereich.

Stromversorgungs-Kit



ART.-NR.	FARBE	TREIBER	L
----------	-------	---------	---

1T5905EL	○	ON-OFF	4000mm
----------	---	--------	--------



Installationsset für die Pendelleuchte: Zuleitung inklusive Deckenbaldachin aus lackiertem Polycarbonat.
Max. 0,6kW.



CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.