


PROIETTORI

# Jedi Nova 55

## Proiettore 1200


Codice  
E0524GFL830ELBA

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80             | Grazing<br>10° / 38°                                                              | 70W<br>6991lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |               |

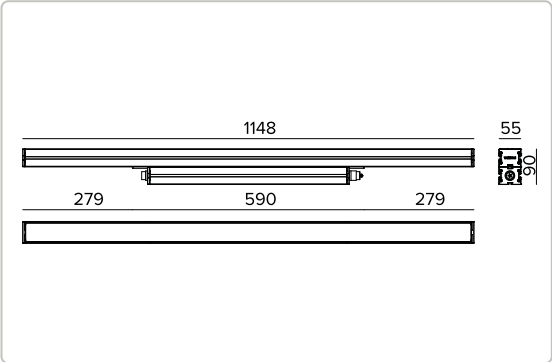

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|                                                                                      |                              |                  |         |       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|-------|-----------------------|
|  | 3000K                        | H(m)             | D1(m)   | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|                                                                                      | Ra80                         |                  | 10°     | 38°   |                       |
|                                                                                      | Fixture Power                | 70W              | 1       | 0.17  | 0.70 42897            |
|                                                                                      | Source Flux                  | 9096lm           | 2       | 0.34  | 1.39 10724            |
|                                                                                      | Fixture Flux                 | 6991lm           | 3       | 0.51  | 2.09 4766             |
|                                                                                      | Efficacy                     | 100lm/W          | 4       | 0.69  | 2.79 2681             |
| TS2068                                                                               | I <sub>max</sub> =4716cd/klm | I <sub>max</sub> | 42897cd | 5     | 0.86 3.48 1716        |

### Dati Tecnici

### Concept

Proiettore lineare orientabile a LED.

### Sorgente

Schede lineari LED High Power High Efficiency Ra80.

Classe di efficienza energetica

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Potenza nominale       | 63               |
| Flusso nominale        | 9096lm           |
| Indice resa cromatica  | 80               |
| CCT nominale           | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 96000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Ottica composta da lenti TIR in PMMA di grado ottico e filtro olografico.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Grazing                                 |
| Apertura di fascio      | GRZ 10°x40°                             |
| Rendimento ottico       | 76,86%                                  |
| Flusso apparecchio      | 6991lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 100lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Colore e finitura    | Nero anodizzato    |
| Dimensioni           | AxBxH 1148x55x90mm |
| Peso                 | 4,7Kg              |
| Versione             | Standard           |
| Grado di protezione  | IP66,IP67,IP68     |
| Resistenza meccanica | IK07               |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato nella versione ON-OFF (posizionato sotto al corpo ottico). Fornito di cablaggio passante con connettori IN/OUT a pannello con sigillatura longitudinale (la sigillatura limita il rischio di risalita dell'umidità verso il driver/corpo ottico). Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 70W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | -25°C / +35°C                                                                                         |

### Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili (disponibili in diverse lunghezze) in acciaio inossidabile verniciato a polvere.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a  
completamento

## Staffa



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| A108BT | ●      |

Kit staffe fisse in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).



| CODICE | COLORE | VERSIONE | L    |
|--------|--------|----------|------|
| A109BT | ●      | Corta    | 57mm |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.



| CODICE | COLORE | VERSIONE | L     |
|--------|--------|----------|-------|
| A110BT | ●      | Media    | 157mm |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.



| CODICE  | COLORE | VERSIONE | L     |
|---------|--------|----------|-------|
| A111ZBT | ●      | Lunga    | 303mm |
| A111YBT | ●      | Lunga    | 453mm |
| A111XBT | ●      | Lunga    | 603mm |

Kit staffe orientabili in acciaio inox verniciato a polvere per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.

## Sistema di fissaggio



| CODICE | COLORE | H     |
|--------|--------|-------|
| A112   | ●      | 181mm |

Picchetto per terreno.  
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.  
Da usare con A108, A109, A110.

## Accessori

## Connettore



| CODICE |
|--------|
| A117   |

Connettore femmina IP66/IP68.  
5 poli (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Connettore



## CODICE

A118

Kit di connettori maschio/femmina IP66/IP68.  
5 poli (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



## CODICE

A119

Box di connessione multipla IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 poli (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

## Cavo



## CODICE

L

A120Z

1000mm

A120Y

2000mm

A120X

3000mm

Cavo di collegamento.  
Completo di connettori 5 poli.  
Per versione ON-OFF e DALI.

## Griglia



## CODICE

COLORE

L

A146Z

●

1145mm

Griglia antiabbagliamento simmetrica in alluminio verniciato nero.  
Installazione esterna al prodotto.



## CODICE

COLORE

L

A147Z

●

1145mm

Griglia antiabbagliamento asimmetrica in alluminio verniciato nero.  
Installazione esterna al prodotto.

## Paraluce



## CODICE

COLORE

L

A148ZBA


●

1148mm

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard e side box.

## Accessori

## Paraluce



| CODICE  | COLORE | L      |
|---------|--------|--------|
| A156ZBA | ●      | 1148mm |

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.