

- APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO
- APPARECCHI A PLAFONE
- APPARECCHI A SOSPENSIONE
- APPARECCHI A PARETE


Threesixty Ø 590mm

- UGR

Codice

IT6178EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 80	UGR	35W 3574lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac ON-OFF		

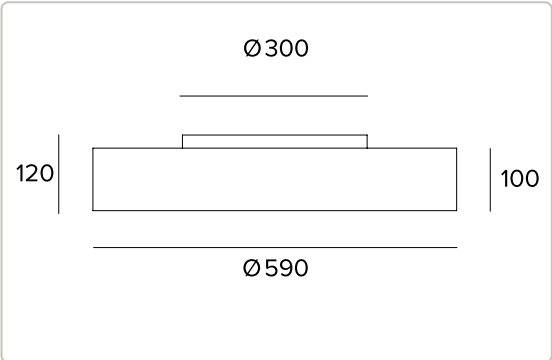

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		92°			
	Fixture Power	35W	1	2.07	1722	
	Source Flux	4944lm	2	4.15	430	
	Fixture Flux	3574lm	3	6.22	191	
	Efficacy	102lm/W	4	8.29	108	
TS1019	I _{max} =348cd/klm	I _{max}	1722cd	5	10.36	69

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	31W
Flusso nominale	4944lm
Indice resa cromatica	80
Rf	82,9
Rg	97
CCT nominale	3000K
SDCM	3
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

Caratteristiche illuminotecniche

Versione UGR Diretta: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. UGR<19 e L65<3000 cd/m² (EN-12464).

Emissione	Diretta
Ottica	UGR
Rendimento ottico	72,3%
Flusso apparecchio	3574lm
Efficienza luminosa	102lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 590x120mm
Peso	7,2Kg
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP40 per la parte in vista

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al % in DC.

Potenza apparecchio	35W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Codici a
completamento

Controcassa



CODICE	COLORE	ØXH	FORO D'INCASSO
1T6295	●	627x99mm	Ø615


Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.
Cornice non portante compatibile con tutte le misure.
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.
Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.
L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.
H minima del controsoffitto 230mm.



CODICE	COLORE	ØXH	FORO D'INCASSO
1T6307	●	627x130mm	Ø615

Telaio per semi-incasso e incasso totale.
Telaio portante per le misure 384mm e 590mm.
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.
Aggancio del telaio al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.
Versione Standard.

Sospensione



CODICE	COLORE	L
1T6282	●	2000mm
1T6285	●	4000mm

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.
Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

Kit di alimentazione



CODICE	COLORE	DRIVER
1T6289EL	●	ON-OFF

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.