

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Logico System - Plafonnier/Suspension - Module de recouvrement - Jonction en X

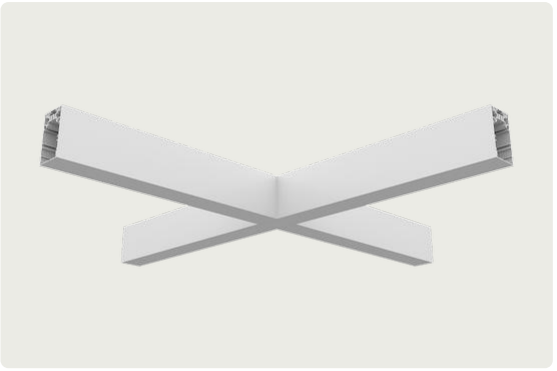

Code
1T7389

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac	◯

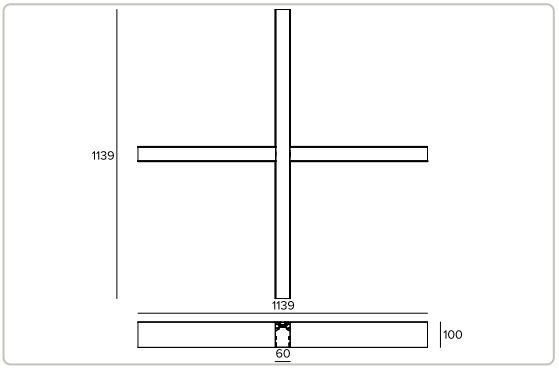

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

4,7 IP20 CE

Données techniques

Concept

Module aveugle pour le montage intégré dans un système au plafond ou en suspension.

Caractéristiques mécaniques

Corps réalisé en aluminium extrudé peint.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 1139x1139x100mm
Poids	4,7Kg
Version	Jonction en X
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Équipé de câbles électriques pour garantir la continuité d'alimentation (max. 2 kW pour la version plafonnier ; max. 0,6 kW pour la version suspension).

Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Installation

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. Pour des configurations différentes, se procurer les joints spéciaux en X, T et L. À compléter avec des systèmes de fixation et des bouchons de fermeture.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs


Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
1T5937	◯


Bouchons de fermeture version Plafonnier, Suspension.
2x

Système de fixation



CODE	COULEUR
1T5912	◯


Montage au plafond : bride en polycarbonate.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.



CODE	COULEUR
1T6919	◯

Montage en applique : bride en métal peint.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 1682mm, 3 pour la version de 3364mm.

Suspension




CODE	COULEUR	L
1T5899	◯	2000mm
1T5902	◯	4000mm

Câble de suspension.
À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.
Câble de suspension compatible avec des installations au plafond ou au mur, y compris inclinées.

Accessoires

Jonction électrique



CODE
1T5911

Jonction électrique linéaire.
EL/DALI.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.