


SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Ivy Profilé - Surface

Code
1E4155

COULEUR

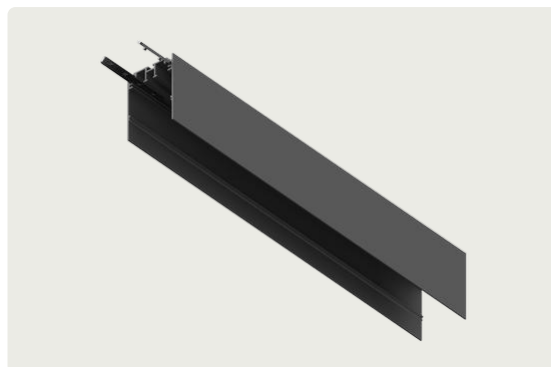

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Données techniques

Concept

Profilé pour installation plafond/mur pour loger les modules d'éclairage.

Caractéristiques mécaniques

Profilé en aluminium extrudé avec traitement d'anodisation noire d'une épaisseur minimale de 15μ, finition thermolaquée en ferrite.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 500x66x88mm
Poids	1Kg
Version	Surface

Notes

Joint de connexion linéaire inclus dans l'emballage. Couverture de fermeture en plastique extrudé disponible en accessoire.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
------	---------

1E4168	
--------	---

Kit terminal composé de 2 pièces.
Pour profil d'installation en surface.

Accessoires

Jonction mécanique



CODE	COULEUR
------	---------

1E4176	
--------	---

Joint en L planaire.
Pour profil d'installation en surface.



CODE	COULEUR
------	---------

1E4177	
--------	---

Joint en L concave.
Pour profil d'installation en surface.



CODE	COULEUR
------	---------

1E4178	
--------	---

Joint en L convexe.
Pour profil d'installation en surface.

Panneau de couverture



CODE	COULEUR	L
------	---------	---

1E4170		2000mm
--------	---	--------

Couverture de fermeture en plastique extrudé.

Suspension




CODE	COULEUR	L
------	---------	---

2T0049		2000mm
--------	---	--------

Câble de suspension.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Kit d'alimentation



CODE	COULEUR	DRIVER	L
2T0048EL		ON-OFF	4000mm

Kit pour la pose en suspension : câble d'alimentation avec rosace en polycarbonate peint.
Maximum 0,6kW.



CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.