PROIETTORI DA BINARIO


# Ray 115 Riflettore HO



Codice
## T033SPR940ELPW


| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | SP<br>14° | 57W<br>5596lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

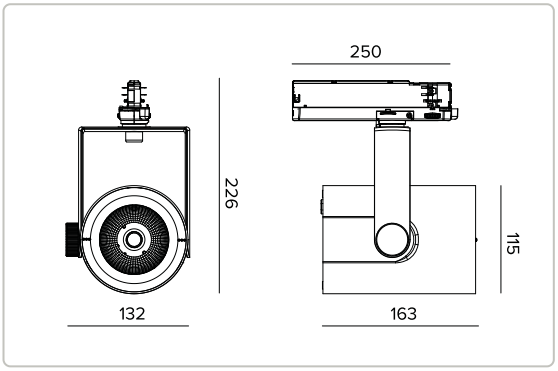


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

1,2 IP20 CE




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 14° | |
| Fixture Power | 57W | 1 | 0.24 | 53913 |
| Source Flux | 6640lm | 2 | 0.48 | 13478 |
| Fixture Flux | 5596lm | 3 | 0.72 | 5990 |
| Efficacy | 98lm/W | 4 | 0.96 | 3370 |
| TS832 Imax=8119cd/klm | Imax | 53913cd | 5 | 1.20 | 2157 |

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

### Sorgente

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta. | |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 50W |
| Flusso nominale | 6640lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Riflettore a sfaccettature ellissoidali in alluminio anodizzato speculare. Riflettori intercambiabili disponibili come accessori.

| | |
|---|---|
| Ottica | SP |
| Apertura di fascio | SP |
| Rendimento ottico | 84,28% |
| Flusso apparecchio | 5596lm |
| Efficienza luminosa | 98lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
| Dimensioni | ØxH 115x163mm |
| Peso | 1,2Kg |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 57W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 2 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Sono disponibili accessori ottici installabili tramite anello di supporto.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

## Accessori

### Cut-off



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.
Permette di focalizzare l'emissione eliminando il fall-off del fascio luminoso.


### Paraluce



| CODICE | Ø |
|---|---|
| A025 | 118mm |

Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.

### Ottica



| CODICE | OTTICA | Ø |
|---|---|---|
| A057SPR | SP 14° | 80mm |
| A057MFR | FL 25° | 80mm |
| A057MWR | MWFL 45° | 80mm |

Riflettori intercambiabili in alluminio anodizzato speculare.
Disponibili nei fasci Spot, Flood e Medium Wide Flood.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.