PROJECTEURS SUR RAIL


Ray 75 Zoom DBS



Code
T036DBS940CAPW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	Zoom DBS 17°-40°	10,7W 593-641lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac CASAMBI	

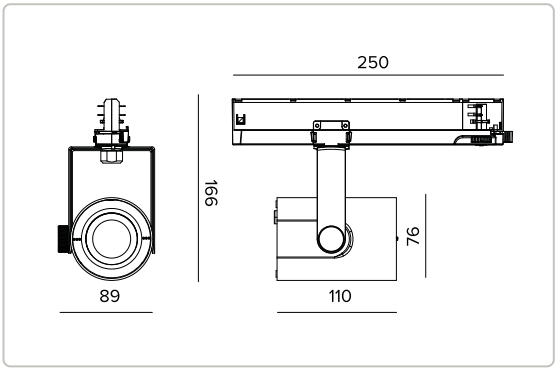

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

0,53 IP20 CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	9,3W
Flux nominal	882lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version ZOOM DBS (Dynamic Beam Shaper) : pour un effet zoom contrôlé via CASAMBI. Optique à réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille à cristaux liquides, filtre holographique diffuseur.

Optique	Zoom DBS
Ouverture du faisceau	SP-FL
Rendement optique	Voir les photométries
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 76x110mm
Poids	0,53Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	10,7W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Controle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.


Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Photométries

SP


Flux appareil	641lm
Efficacité lumineuse	60lm/W
Rendement optique	72,64%



		4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90			17°	
		Fixture Power	11W	1	0.30	4157
		Source Flux	882lm	2	0.59	1039
		Fixture Flux	641lm	3	0.89	462
		Efficacy	60lm/W	4	1.19	260
TS1929	Imax=4714cd/klm	Imax	4157cd	5	1.49	166

FL

Flux appareil	593lm
Efficacité lumineuse	55lm/W
Rendement optique	67,23%



		4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
		Ra90			40°	
		Fixture Power	11W	1	0.72	942
		Source Flux	882lm	2	1.45	236
		Fixture Flux	593lm	3	2.17	105
		Efficacy	55lm/W	4	2.89	59
TS1928	Imax=1068cd/klm	Imax	942cd	5	3.61	38

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.