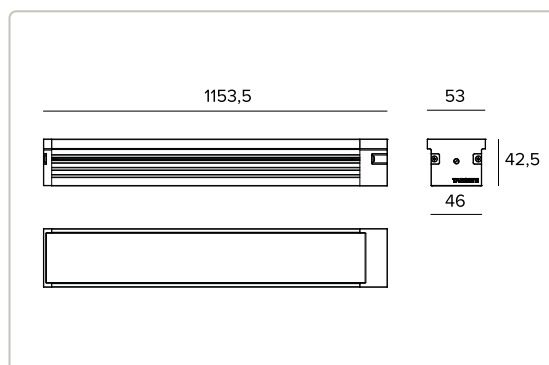


PROIETTORI

Jedi Compact Outdoor RGBW Proiettore - Driver remoto - L. 1153,5mm

Codice
1E4306

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	FL 33°	48W 2521lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
500mA		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	48W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Flood.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	70,26%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1154x53x43mm
Peso	3,2Kg
Versione	Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	48W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>83°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>48W</td><td>1</td><td>1.76</td><td>0.59</td><td>2419</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>3588lm</td><td>2</td><td>3.51</td><td>1.17</td><td>605</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2521lm</td><td>3</td><td>5.27</td><td>1.76</td><td>269</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>53lm/W</td><td>4</td><td>7.03</td><td>2.34</td><td>151</td></tr><tr><td>Imax</td><td>2419cd</td><td>5</td><td>8.78</td><td>2.93</td><td>97</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	83°	33°			Fixture Power	48W	1	1.76	0.59	2419	Source Flux	3588lm	2	3.51	1.17	605	Fixture Flux	2521lm	3	5.27	1.76	269	Efficacy	53lm/W	4	7.03	2.34	151	Imax	2419cd	5	8.78	2.93	97
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
	-	83°		33°																																													
	Fixture Power	48W		1	1.76	0.59	2419																																										
	Source Flux	3588lm		2	3.51	1.17	605																																										
Fixture Flux	2521lm	3	5.27	1.76	269																																												
Efficacy	53lm/W	4	7.03	2.34	151																																												
Imax	2419cd	5	8.78	2.93	97																																												
Flusso nominale	3588lm																																																
Flusso apparecchio	2521lm																																																
Efficienza luminosa	53lm/W																																																
RGB	Potenza apparecchio	34,6W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>83°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>35W</td><td>1</td><td>1.76</td><td>0.59</td><td>1378</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2044lm</td><td>2</td><td>3.51</td><td>1.17</td><td>345</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1436lm</td><td>3</td><td>5.27</td><td>1.76</td><td>153</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>42lm/W</td><td>4</td><td>7.03</td><td>2.34</td><td>86</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1378cd</td><td>5</td><td>8.78</td><td>2.93</td><td>55</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	83°	33°			Fixture Power	35W	1	1.76	0.59	1378	Source Flux	2044lm	2	3.51	1.17	345	Fixture Flux	1436lm	3	5.27	1.76	153	Efficacy	42lm/W	4	7.03	2.34	86	Imax	1378cd	5	8.78	2.93	55
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
	-	83°		33°																																													
	Fixture Power	35W		1	1.76	0.59	1378																																										
	Source Flux	2044lm		2	3.51	1.17	345																																										
Fixture Flux	1436lm	3	5.27	1.76	153																																												
Efficacy	42lm/W	4	7.03	2.34	86																																												
Imax	1378cd	5	8.78	2.93	55																																												
Flusso nominale	2044lm																																																
Flusso apparecchio	1436lm																																																
Efficienza luminosa	42lm/W																																																
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>83°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>1.76</td><td>0.59</td><td>1180</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1750lm</td><td>2</td><td>3.51</td><td>1.17</td><td>295</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1230lm</td><td>3</td><td>5.27</td><td>1.76</td><td>131</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>98lm/W</td><td>4</td><td>7.03</td><td>2.34</td><td>74</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1180cd</td><td>5</td><td>8.78</td><td>2.93</td><td>47</td></tr></table>						3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	83°	33°			Fixture Power	13W	1	1.76	0.59	1180	Source Flux	1750lm	2	3.51	1.17	295	Fixture Flux	1230lm	3	5.27	1.76	131	Efficacy	98lm/W	4	7.03	2.34	74	Imax	1180cd	5	8.78	2.93	47
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
	-	83°		33°																																													
	Fixture Power	13W		1	1.76	0.59	1180																																										
	Source Flux	1750lm		2	3.51	1.17	295																																										
Fixture Flux	1230lm	3	5.27	1.76	131																																												
Efficacy	98lm/W	4	7.03	2.34	74																																												
Imax	1180cd	5	8.78	2.93	47																																												
Potenza apparecchio	12,6W																																																
Flusso nominale	1750lm																																																
Flusso apparecchio	1230lm																																																
Efficienza luminosa	98lm/W																																																
RED	Potenza apparecchio	9,2W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>83°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>1.76</td><td>0.59</td><td>408</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>605lm</td><td>2</td><td>3.51</td><td>1.17</td><td>102</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>425lm</td><td>3</td><td>5.27</td><td>1.76</td><td>45</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>46lm/W</td><td>4</td><td>7.03</td><td>2.34</td><td>25</td></tr><tr><td>Imax</td><td>408cd</td><td>5</td><td>8.78</td><td>2.93</td><td>16</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	83°	33°			Fixture Power	9W	1	1.76	0.59	408	Source Flux	605lm	2	3.51	1.17	102	Fixture Flux	425lm	3	5.27	1.76	45	Efficacy	46lm/W	4	7.03	2.34	25	Imax	408cd	5	8.78	2.93	16
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
	-	83°		33°																																													
	Fixture Power	9W		1	1.76	0.59	408																																										
	Source Flux	605lm		2	3.51	1.17	102																																										
Fixture Flux	425lm	3	5.27	1.76	45																																												
Efficacy	46lm/W	4	7.03	2.34	25																																												
Imax	408cd	5	8.78	2.93	16																																												
Flusso nominale	605lm																																																
Flusso apparecchio	425lm																																																
Efficienza luminosa	46lm/W																																																
GREEN	Potenza apparecchio	13W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>83°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>1.76</td><td>0.59</td><td>868</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1287lm</td><td>2</td><td>3.51</td><td>1.17</td><td>217</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>904lm</td><td>3</td><td>5.27</td><td>1.76</td><td>96</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>70lm/W</td><td>4</td><td>7.03</td><td>2.34</td><td>54</td></tr><tr><td>Imax</td><td>868cd</td><td>5</td><td>8.78</td><td>2.93</td><td>35</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	83°	33°			Fixture Power	13W	1	1.76	0.59	868	Source Flux	1287lm	2	3.51	1.17	217	Fixture Flux	904lm	3	5.27	1.76	96	Efficacy	70lm/W	4	7.03	2.34	54	Imax	868cd	5	8.78	2.93	35
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
	-	83°		33°																																													
	Fixture Power	13W		1	1.76	0.59	868																																										
	Source Flux	1287lm		2	3.51	1.17	217																																										
Fixture Flux	904lm	3	5.27	1.76	96																																												
Efficacy	70lm/W	4	7.03	2.34	54																																												
Imax	868cd	5	8.78	2.93	35																																												
Flusso nominale	1287lm																																																
Flusso apparecchio	904lm																																																
Efficienza luminosa	70lm/W																																																
BLUE	Potenza apparecchio	12,6W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>83°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>1.76</td><td>0.59</td><td>171</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>253lm</td><td>2</td><td>3.51</td><td>1.17</td><td>43</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>178lm</td><td>3</td><td>5.27</td><td>1.76</td><td>19</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>14lm/W</td><td>4</td><td>7.03</td><td>2.34</td><td>11</td></tr><tr><td>Imax</td><td>171cd</td><td>5</td><td>8.78</td><td>2.93</td><td>7</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	83°	33°			Fixture Power	13W	1	1.76	0.59	171	Source Flux	253lm	2	3.51	1.17	43	Fixture Flux	178lm	3	5.27	1.76	19	Efficacy	14lm/W	4	7.03	2.34	11	Imax	171cd	5	8.78	2.93	7
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
	-	83°		33°																																													
	Fixture Power	13W		1	1.76	0.59	171																																										
	Source Flux	253lm		2	3.51	1.17	43																																										
Fixture Flux	178lm	3	5.27	1.76	19																																												
Efficacy	14lm/W	4	7.03	2.34	11																																												
Imax	171cd	5	8.78	2.93	7																																												
Flusso nominale	253lm																																																
Flusso apparecchio	178lm																																																
Efficienza luminosa	14lm/W																																																

Codici a completamento

Alimentazione




CODICE

1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.


Staffa



CODICE

1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



CODICE

1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Griglia



CODICE

1E3903

COLORE



P

57mm

H

48mm

L

1120mm

Griglia simmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.
Da utilizzare con ottiche SPOT, FLOOD, GRAZING.



CODICE

1E3907

COLORE



P

57mm

H

48mm

L

1120mm

Griglia asimmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

Paraluce



CODICE

1E3911

COLORE



P

59mm

H

48mm

L

1130mm

Paraluce in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.



CODICE

1E3915

COLORE



H

54mm

L

1136mm

Paraluce regolabile in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Connettore



CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architettoniche e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architeturali.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.