
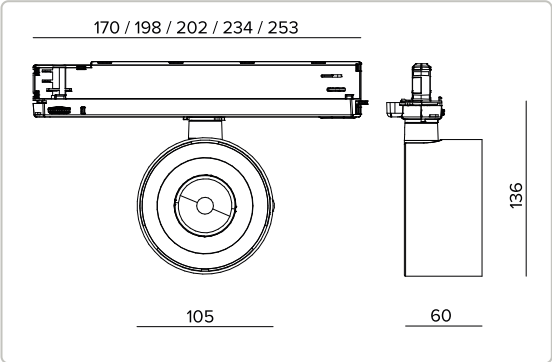


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 105

Código  
TO41NSL930ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT         |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 3000K<br>90          | NSP<br>10°            | 10,6W<br>827lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                |

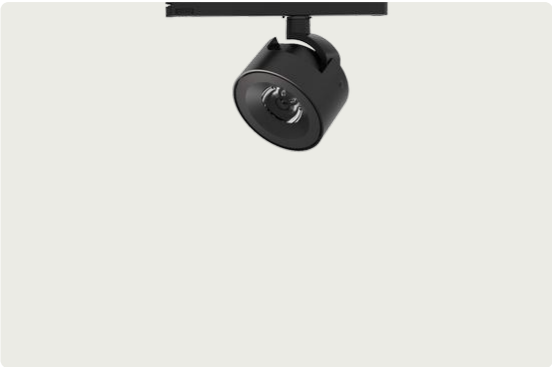

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | F               |
| Potencia nominal                 | 9W              |
| Flujo nominal                    | 940lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 92              |
| R <sub>g</sub>                   | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión Narrow Spot con lente TIR de PMMA de grado óptico. |                                               |
| Óptica                                                     | NSP                                           |
| Apertura del haz de luz                                    | NSP                                           |
| Eficiencia óptica                                          | 87,93%                                        |
| Flujo luminaria                                            | 827lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                       | 78lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                    | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación. |                |
| Color y acabado                                                                                                                                                                              | Negro profundo |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                  | ØxH 105x59mm   |
| Peso                                                                                                                                                                                         | 0,8Kg          |
| Grado de protección                                                                                                                                                                          | IP20           |

Características eléctricas

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril. |                    |
| Potencia luminaria                                             | 10,6W              |
| Alimentación                                                   | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento                                           | CLASE 2            |
| Tipo driver / Control                                          | ON-OFF             |
| Driver incluido                                                | SÍ                 |
| Temperatura ambiente                                           | 0°C / +25°C        |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Filtro



## CÓDIGO

1T6572

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de metacrilato.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.  
A completar con anillo porta accesorios.

## Rejilla



## CÓDIGO

1T6573

## COLOR



Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

## Cut-off



## CÓDIGO

1T6574

## COLOR



Cut-off de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.



## CÓDIGO

1T6575

## COLOR



Cut-off asimétrico de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

## Parasol



## CÓDIGO


1T6576

## COLOR



Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.  
A completar con anillo porta accesorios.

## Anillo porta accesorios



## CÓDIGO

1T6571


## COLOR



Anillo porta accesorios de aluminio pintado.

Accesorios

Estribo



CÓDIGO                      COLOR

A058PW                      ○

A058DB                      ●

Soporte de refuerzo para proyectores con fijación para carril Eurostandard Plus.  
 Para compatibilidad y uso, consultar las instrucciones de montaje de los proyectores.

Para la instalación de proyectores Zeno 105 en un riel vertical a pared.