

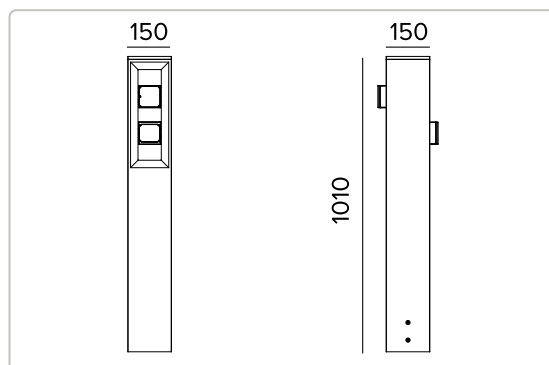
BOLLARD

Lucera Bollard RGBW

Codice

E008MFRGWMXFE

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	MWFL 44°	13W 272lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
120-240Vac DMX RDM		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Bollard con proiettori professionali orientabili a LED RGBW.

Sorgente

Sorgente LED multichip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 6500K.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	2x8,3W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico composto da lente in PMMA trasparente e vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato con serigrafia nera. Apertura di fascio: MWFL.

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	100%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Bollard in alluminio estruso e finitura ferrite con doppia mano di verniciatura. Unità luminose in alluminio pressofuso. Orientabilità dei corpi ottici di 325° sul piano verticale con un tilt di +/-20° sul piano orizzontale. È possibile far scorrere i corpi ottici all'interno del bollard da un lato all'altro sull'asse orizzontale. Bloccaggio del puntamento con chiave esagonale.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	AxBxH 150x150x1010mm
Peso	15,2Kg
Versione	2X
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK09

Caratteristiche elettriche

Driver integrato controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	120-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Disponibile nella versione da 1 metro di altezza. Da completare con sistema di ancoraggio in acciaio inox, disponibile nella doppia versione con piastra a scomparsa o a superficie per installazione mediante tasselli. Ad entrambi i sistemi è possibile abbinare anche accessorie per l'installazione in calcestruzzo.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie si riferiscono al singolo proiettore.

Normativa e Certificazioni

CE

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici**Garanzia**

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie


RGBW	Potenza apparecchio	2x13W								
	Flusso nominale	2x272lm								
	Flusso apparecchio	2x272lm								
	Efficienza luminosa	21lm/W								
				<table><tr><td>TS1834</td><td>I_{max}=1472cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>400cd</td><td>5</td><td>4.02</td><td>16</td></tr></table>	TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	400cd	5	4.02
TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	400cd	5	4.02	16				
RGB	Potenza apparecchio	2x10,3W								
	Flusso nominale	2x153lm								
	Flusso apparecchio	2x153lm								
	Efficienza luminosa	15lm/W								
				<table><tr><td>TS1834</td><td>I_{max}=1472cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>225cd</td><td>5</td><td>4.02</td><td>9</td></tr></table>	TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	225cd	5	4.02
TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	225cd	5	4.02	9				
WHITE	CCT nominale	6500K								
	Potenza apparecchio	2x3,4W								
	Flusso nominale	2x149lm								
	Flusso apparecchio	2x149lm								
	Efficienza luminosa	44lm/W								
			<table><tr><td>TS1834</td><td>I_{max}=1472cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>219cd</td><td>5</td><td>4.02</td><td>9</td></tr></table>	TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	219cd	5	4.02	9
TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	219cd	5	4.02	9				
RED	Potenza apparecchio	2x3,2W								
	Flusso nominale	2x51lm								
	Flusso apparecchio	2x51lm								
	Efficienza luminosa	16lm/W								
				<table><tr><td>TS1834</td><td>I_{max}=1472cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>75cd</td><td>5</td><td>4.02</td><td>3</td></tr></table>	TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	75cd	5	4.02
TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	75cd	5	4.02	3				
GREEN	Potenza apparecchio	2x4,1W								
	Flusso nominale	2x100lm								
	Flusso apparecchio	2x100lm								
	Efficienza luminosa	24lm/W								
				<table><tr><td>TS1834</td><td>I_{max}=1472cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>147cd</td><td>5</td><td>4.02</td><td>6</td></tr></table>	TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	147cd	5	4.02
TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	147cd	5	4.02	6				
BLUE	Potenza apparecchio	2x4,1W								
	Flusso nominale	2x21lm								
	Flusso apparecchio	2x21lm								
	Efficienza luminosa	5lm/W								
				<table><tr><td>TS1834</td><td>I_{max}=1472cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>31cd</td><td>5</td><td>4.02</td><td>1</td></tr></table>	TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	31cd	5	4.02
TS1834	I _{max} =1472cd/klm	I _{max}	31cd	5	4.02	1				

Codici a completamento

Sistema di fissaggio


**CODICE****COLORE****A012AFE**

Piastra di fissaggio a scomparsa.
Acciaio inox verniciato a polvere.

**CODICE****COLORE****A012CFE**


Piastra di fissaggio con flangia.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Accessori

**CODICE****A012B**


Zanche per piastra di fissaggio in acciaio inox.

Schermo

**CODICE****COLORE****A011AFE**


Schermo simmetrico.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Griglia

**CODICE****COLORE****A011BFE**

Griglia antiabbagliamento.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Schermo

**CODICE****COLORE****A011CFE**

Schermo asimmetrico.
Acciaio inox verniciato a polvere.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Anello porta accessori



CODICE


COLORE

A011DFE



Anello porta filtri.
Alluminio verniciato a polvere.

Filtro



CODICE

A011E

Filtro lama di luce.
Da completare con anello porta filtri.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architettoniche e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**CODICE****1T6499**

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.