


PROYECTORES DE SUPERFICIE

Jedi Compact Indoor  
- Driver integrado-  
amovible - L. 850mm

Código  
1T6782EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4000K<br>90          | Wall Washer           | 40W<br>3587lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |               |

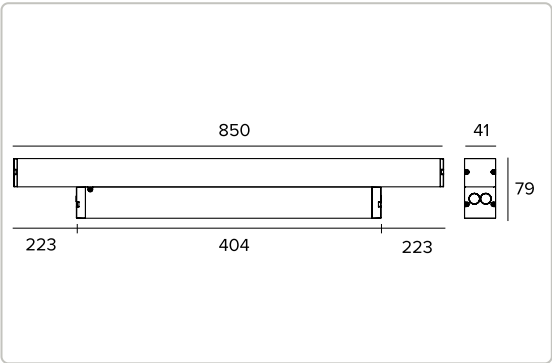

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED.

Lámpara

Tarjetas lineales LED High Power Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 36W              |
| Flujo nominal                    | 4770lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| Rf                               | 89,8             |
| Rg                               | 98,7             |
| CCT nominal                      | 4000K            |
| SDCM                             | 3                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Wall Washer. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                                                            | Wall Washer                                   |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                                           | WW                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                 | 75,2%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                   | 3587lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                              | 90lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                           | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de policarbonato de 1,8mm de espesor, amovible (para la introducción de accesorios). Caja alimentador amovible. Cuerpo de la luminaria orientable y distanciable de la superficie de instalación mediante estribos accesorios. |                           |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aluminio                  |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                              | AxBxH 850x41x79mm         |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,65Kg                    |
| Versión                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Driver integrado-amovible |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                                                                                      | IP40                      |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver integrado/amovible. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF, precableado con 1 metro de cable de sección 3x0,75mm². El driver es extraíble y se puede colocar e otra posición, quedando conectado en cualquier caso (cable 0,5m). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable.

Notas

Disponible para todas las versiones rejilla accesorio antideslumbramiento.

Garantía

5 años.


Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



Códigos para completar


Estribo



CÓDIGO

1T6940

Kit estribos largos para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-145°.



CÓDIGO

H


1T6800

52mm

Kit estribos medios para instalación en superficie (2 unidades).  
Para la versión con driver integrado.  
Rotación +/-90°.

Accesorios

Rejilla



CÓDIGO


L

1T6796

278mm

Rejilla antideslumbramiento asimétrica.  
Instalación interna en el producto.  
Para versiones Wall Washer.  
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 289mm, n°2 para la versión de 570mm, n°3 para la versión de 850mm, n°4 para la versión de 1130mm.

Estribo



CÓDIGO

1T6806

Kit abrazaderas para instalación en superficie de la caja driver (2 unidades).  
Estribos a presión.