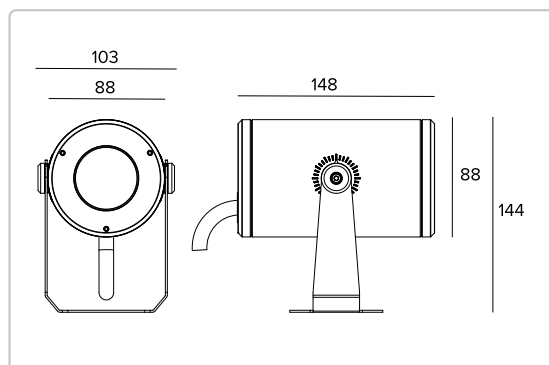
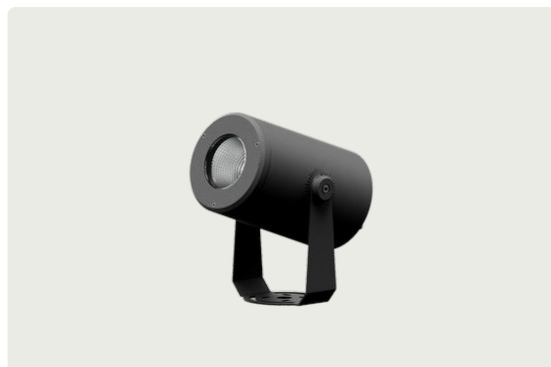


PROIETTORI

Dart Round Small RGBW

Codice
1E4060

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	NSP 10°	11,4W 455lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
850mA		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

Modulo luminoso RGBW realizzato con LED multichip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 6500K.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	11,4W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Equipaggiato con lente di precisione in metacrilato.

Ottica	NSP
Apertura di fascio	NSP
Rendimento ottico	87,12%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	ØxH 88x148mm
Peso	1Kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico DMX-RDM remoto con 4 uscite indipendenti a corrente costante. Il driver è alloggiato all'interno di un box IP68 e permette di controllare da 1 fino a 4 apparecchi. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio. Tutte le versioni sono precablate con 1,5m di cavo di alimentazione 8 poli (da collegare al box driver IP68).

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	850mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Rotazione di $\pm 60^\circ$ sul piano orizzontale e di $+90^\circ/-45^\circ$ sul piano verticale.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato, tq $+25^\circ\text{C}$ (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	11,4W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>10482</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>522lm</td><td>2</td><td>0.35</td><td>2621</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>455lm</td><td>3</td><td>0.53</td><td>1165</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>40lm/W</td><td>4</td><td>0.71</td><td>655</td></tr><tr><td>TS1664</td><td>I_{max}=20066cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>10482cd</td><td>5</td><td>0.88</td><td>419</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	11W	1	0.18	10482	Source Flux	522lm	2	0.35	2621	Fixture Flux	455lm	3	0.53	1165	Efficacy	40lm/W	4	0.71	655	TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	10482cd	5	0.88	419
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	11W		1	0.18	10482																																				
	Source Flux	522lm		2	0.35	2621																																				
Fixture Flux	455lm	3	0.53	1165																																						
Efficacy	40lm/W	4	0.71	655																																						
TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	10482cd	5	0.88	419																																				
Flusso nominale	522lm																																									
Flusso apparecchio	455lm																																									
Efficienza luminosa	40lm/W																																									
RGB	Potenza apparecchio	6,6W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>5445</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>271lm</td><td>2</td><td>0.35</td><td>1361</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>236lm</td><td>3</td><td>0.53</td><td>605</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>36lm/W</td><td>4</td><td>0.71</td><td>340</td></tr><tr><td>TS1664</td><td>I_{max}=20066cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>5445cd</td><td>5</td><td>0.88</td><td>218</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	7W	1	0.18	5445	Source Flux	271lm	2	0.35	1361	Fixture Flux	236lm	3	0.53	605	Efficacy	36lm/W	4	0.71	340	TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	5445cd	5	0.88	218
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	7W		1	0.18	5445																																				
	Source Flux	271lm		2	0.35	1361																																				
Fixture Flux	236lm	3	0.53	605																																						
Efficacy	36lm/W	4	0.71	340																																						
TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	5445cd	5	0.88	218																																				
Flusso nominale	271lm																																									
Flusso apparecchio	236lm																																									
Efficienza luminosa	36lm/W																																									
WHITE	CCT nominale	6500K		<table><tr><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>5754</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>287lm</td><td>2</td><td>0.35</td><td>1438</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>250lm</td><td>3</td><td>0.53</td><td>639</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>81lm/W</td><td>4</td><td>0.71</td><td>360</td></tr><tr><td>TS1664</td><td>I_{max}=20066cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>5754cd</td><td>5</td><td>0.88</td><td>230</td></tr></table>				6500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	3W	1	0.18	5754	Source Flux	287lm	2	0.35	1438	Fixture Flux	250lm	3	0.53	639	Efficacy	81lm/W	4	0.71	360	TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	5754cd	5	0.88	230
	6500K	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	3W		1	0.18	5754																																				
	Source Flux	287lm		2	0.35	1438																																				
Fixture Flux	250lm	3	0.53	639																																						
Efficacy	81lm/W	4	0.71	360																																						
TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	5754cd	5	0.88	230																																				
Potenza apparecchio	3,1W																																									
Flusso nominale	287lm																																									
Flusso apparecchio	250lm																																									
Efficienza luminosa	81lm/W																																									
RED	Potenza apparecchio	2,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>2W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>2128</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>106lm</td><td>2</td><td>0.35</td><td>532</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>92lm</td><td>3</td><td>0.53</td><td>236</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>40lm/W</td><td>4</td><td>0.71</td><td>133</td></tr><tr><td>TS1664</td><td>I_{max}=20066cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2128cd</td><td>5</td><td>0.88</td><td>85</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	2W	1	0.18	2128	Source Flux	106lm	2	0.35	532	Fixture Flux	92lm	3	0.53	236	Efficacy	40lm/W	4	0.71	133	TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	2128cd	5	0.88	85
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	2W		1	0.18	2128																																				
	Source Flux	106lm		2	0.35	532																																				
Fixture Flux	92lm	3	0.53	236																																						
Efficacy	40lm/W	4	0.71	133																																						
TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	2128cd	5	0.88	85																																				
Flusso nominale	106lm																																									
Flusso apparecchio	92lm																																									
Efficienza luminosa	40lm/W																																									
GREEN	Potenza apparecchio	3,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>3834</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>191lm</td><td>2</td><td>0.35</td><td>958</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>166lm</td><td>3</td><td>0.53</td><td>426</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>50lm/W</td><td>4</td><td>0.71</td><td>240</td></tr><tr><td>TS1664</td><td>I_{max}=20066cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3834cd</td><td>5</td><td>0.88</td><td>153</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	3W	1	0.18	3834	Source Flux	191lm	2	0.35	958	Fixture Flux	166lm	3	0.53	426	Efficacy	50lm/W	4	0.71	240	TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	3834cd	5	0.88	153
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	3W		1	0.18	3834																																				
	Source Flux	191lm		2	0.35	958																																				
Fixture Flux	166lm	3	0.53	426																																						
Efficacy	50lm/W	4	0.71	240																																						
TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	3834cd	5	0.88	153																																				
Flusso nominale	191lm																																									
Flusso apparecchio	166lm																																									
Efficienza luminosa	50lm/W																																									
BLUE	Potenza apparecchio	2,9W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>10°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>3W</td><td>1</td><td>0.18</td><td>747</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>37lm</td><td>2</td><td>0.35</td><td>187</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>32lm</td><td>3</td><td>0.53</td><td>83</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>11lm/W</td><td>4</td><td>0.71</td><td>47</td></tr><tr><td>TS1664</td><td>I_{max}=20066cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>747cd</td><td>5</td><td>0.88</td><td>30</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-		10°		Fixture Power	3W	1	0.18	747	Source Flux	37lm	2	0.35	187	Fixture Flux	32lm	3	0.53	83	Efficacy	11lm/W	4	0.71	47	TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	747cd	5	0.88	30
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-			10°																																						
	Fixture Power	3W		1	0.18	747																																				
	Source Flux	37lm		2	0.35	187																																				
Fixture Flux	32lm	3	0.53	83																																						
Efficacy	11lm/W	4	0.71	47																																						
TS1664	I _{max} =20066cd/klm	I _{max}	747cd	5	0.88	30																																				
Flusso nominale	37lm																																									
Flusso apparecchio	32lm																																									
Efficienza luminosa	11lm/W																																									

Codici a
completamento

Alimentazione



CODICE

1E3883

Driver 4 canali DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Accessori

Filtro



CODICE

1E4002

COLORE



Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Completo di anello portafiltri in lega di alluminio verniciato a polvere.

Griglia



CODICE

1E4005

COLORE



Griglia antiabbagliamento.
La croce centrale può essere ruotata di +/- 60° per un perfetto controllo dell'abbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Schermo



CODICE

1E4003

COLORE



Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE

1E4004

COLORE



Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione corta.



CODICE

1E4057

COLORE



Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione lunga.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistema di fissaggio



CODICE

1E3015

COLORE



Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE

1E3016

COLORE



ØXH

70x182mm

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto. L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.