


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Lineal - L. 569mm

Código  
1T8190

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT         |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 2700K<br>90          | Opal                  | 13,4W<br>868lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                |
| 48Vdc                |                       |                |

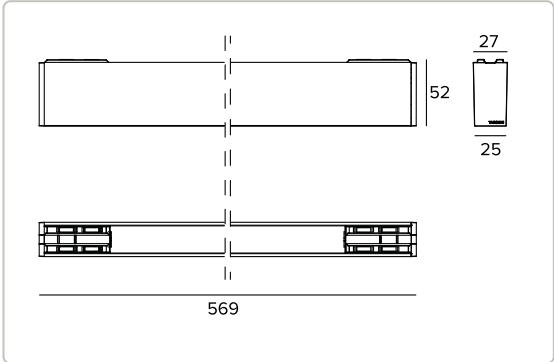

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  |               |                             |                  |                       |
|--|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
|  | 2700K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |
|  | Ra90          |                             | 94°              |                       |
|  | Fixture Power | 13W                         | 1                | 2.13                  |
|  | Source Flux   | 1366lm                      | 2                | 4.27                  |
|  | Fixture Flux  | 868lm                       | 3                | 6.40                  |
|  | Efficacy      | 65lm/W                      | 4                | 8.54                  |
|  | TS1264        | I <sub>max</sub> =273cd/klm | I <sub>max</sub> | 373cd                 |
|  |               |                             | 5                | 10.67                 |
|  |               |                             |                  | 15                    |

Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos lineales magnéticos de LED, alimentados con bajísima tensión.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | F                |
| Potencia nominal                 | 12W              |
| Flujo nominal                    | 1366lm           |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| R <sub>f</sub>                   | 90,9             |
| R <sub>g</sub>                   | 100,1            |
| CCT nominal                      | 2700K            |
| SDCM                             | 3                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino. |                                               |
| Óptica                                                                                                 | Opal                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                      | 63,57%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                        | 868lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                   | 65lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado de blanco. L=569mm |                   |
| Color y acabado                                        | Blanco yeso       |
| Dimensiones                                            | AxBxH 569x27x52mm |
| Peso                                                   | 0,57Kg            |
| Versión                                                | ON-OFF            |
| Grado de protección                                    | IP20              |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 13,4W       |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.