PROJECTEURS


# Dart Round Maxi



Code
**1E3998EL**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>80 | SP<br>19° | 70,8W<br>4729lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

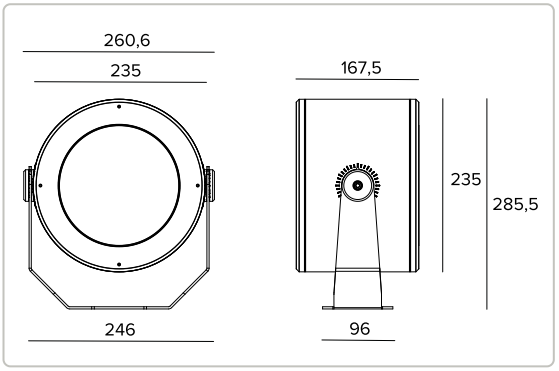


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

7,2 | IP66 | IK10 | 1,5M | CE




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 19° | |
| Fixture Power | 71W | 1 | 0.33 | 35668 |
| Source Flux | 8880lm | 2 | 0.67 | 8917 |
| Fixture Flux | 4729lm | 3 | 1.00 | 3963 |
| Efficacy | 67lm/W | 4 | 1.34 | 2229 |
| Imax | 35668cd | 5 | 1.67 | 1427 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra80. Version Ra90 disponible sur demande.

| | |
|---|---|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | C |
| Puissance nominale | 63W |
| Flux nominal | 8880lm |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Rf | 81 |
| Rg | 97 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durée utile (L80/B10) | 56000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 56000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version SP : optique hybride composée d'un réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, d'une lentille en verre optique, support de la lentille en aluminium anodisé noir, diffuseur en verre moulé.

| | |
|---|---|
| Optique | SP |
| Ouverture du faisceau | SP |
| Rendement optique | 53,26% |
| Flux appareil | 4729lm |
| Efficacité lumineuse | 67lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Ferrite |
| Dimensions | ØxH 235x168mm |
| Poids | 7,2Kg |
| Degré de protection | IP66 |
| Résistance mécanique | IK10 |

### Caractéristiques èlectriques

Version avec alimentation électronique ON-OFF intégrée. Précâblé avec un câble d'alimentation H07RN-F de 1,5m de long.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 70,8W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 1 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | -25°C / +35°C |

### Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de ±45° à l'horizontale et de +90°/-45° à la verticale.

### Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires


### Filtre



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E4010 | |

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.


### Grille



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E4013 | |

Grille anti-éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

### Écran




| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E4011 | |

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E4012 | |

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version courte.



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E4059 | |

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version longue.

### Système de fixation



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E3026 | |

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



| CODE | COULEUR | ØXH |
|---|---|---|
| 1E3188 | | 150x352mm |

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E2825 | |

Système d'accrochage sur mât.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm (+/-2mm).



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E3097 | |

Système d'accrochage multiple sur mât.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
À compléter avec 1E2825.
Maximum 4 projecteurs.



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1E3187 | |

Mât avec base.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

## Connecteur



| CODE |
|---|
| 1E2769 |

Boitier de connexion linéaire IP66IP68.
5 pôles, de section max 1,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

## Outil



| CODE |
|---|
| 1E3305 |

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

## Connecteur



| CODE |
|---|
| 1E2494 |

Boitier de connexion multiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Parasurtenseur



**CODE**

**A013A**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.