PLAFONNIERS SUSPENSIONS


# CCTEvo Tube 180 WFL (UGR)



**Code**
## 1T9671EL


| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | WFL (UGR)<br>58° | 22W<br>2124lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 230Vac 50Hz<br>ON-OFF | ◯ |

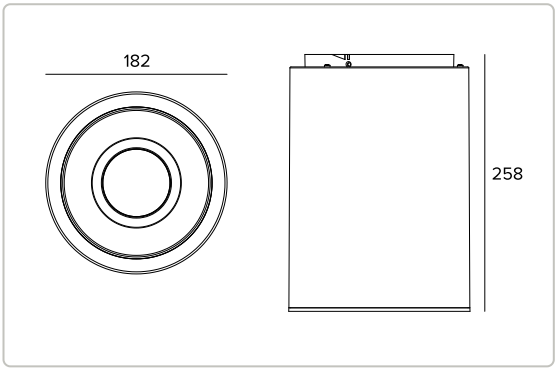


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**




| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 58° | |
| Fixture Power | 22W | 1 | 1.11 | 2726 |
| Source Flux | 2884lm | 2 | 2.22 | 682 |
| Fixture Flux | 2124lm | 3 | 3.33 | 303 |
| Efficacy | 97lm/W | 4 | 4.44 | 170 |
| Imax | 2726cd | 5 | 5.55 | 109 |

## Données techniques

### Concept

Appareil à monter au plafond, en suspension ou sur rail pour sources LED.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E |
| Puissance nominale | 19,6W |
| Flux nominal | 2884lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominale | 2700K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Anneau cut-off de finition en matériau thermoplastique. Optique profonde UGR basse luminance pour un confort visuel optimal. Optique composée d'un réflecteur thermoplastique profond avec métallisation spéculaire et revêtement de protection anti-rayures, paralume en acrylique holographique et diffuseur, récupérateur interne en thermoplastique blanc très haute réflexion. UGR<19 et L65<1000 cd/m² (EN 12464-1).

| | |
|---|---|
| Optique | WFL (UGR) |
| Ouverture du faisceau | WFL (UGR) |
| Rendement optique | 73,65% |
| Flux appareil | 2124lm |
| Efficacité lumineuse | 97lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium peint. Structure interne en acier galvanisé et dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression avec traitement de protection par cataphorèse.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | ØxH 182x258mm |
| Poids | 1,8Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver intégré dans le corps de l'appareil, dans la version électronique ON-OFF. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 22W |
| Alimentation | 230Vac 50Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 1 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

À compléter avec un système de fixation en suspension, au plafond ou sur rail.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


## Codes relatifs

## Système de fixation




| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1T9691 | ◯ |

Kit pour la pose en plafonnier.
Pour CCTEVO Tube 180.




| CODE | COULEUR | DRIVER | L |
|---|---|---|---|
| 1T9693EL | ◯ | ON-OFF | 2000mm |

Kit de fixation en suspension.
Pour CCTEVO Tube 180.



| CODE | COULEUR | DRIVER |
|---|---|---|
| 1T9687EL | ◯ | ON-OFF |

Kit pour rail.
Pour CCTEVO Tube 180.



| CODE | COULEUR | DRIVER | L |
|---|---|---|---|
| 1T9689EL | ◯ | ON-OFF | 2000mm |

Kit de fixation en suspension pour rail.
Pour CCTEVO Tube 180.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.