ANBAUSTRAHLER


Coro 120 - DBS



Art.-Nr.
T045DBS930DB

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 18°-53°	29,9W 1821-1957lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
110-240Vac CASAMBI	

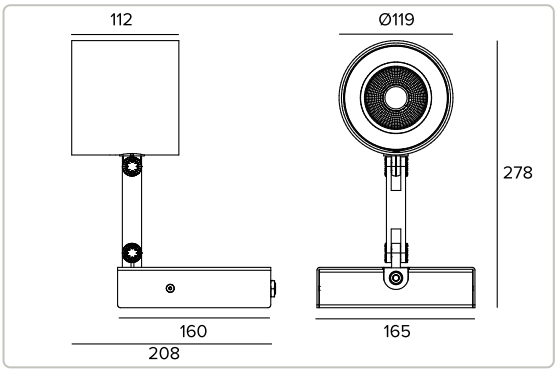

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

2,25 IP20 CE

Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

Technische Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler für die Installation an Wand oder Balustrade mit variablem Abstrahlwinkel.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	D
Nennleistung	25W
Nenn-Lichtstrom	3027lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	92
Rg	101
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

DBS-Version: hybride Optik, bestehend aus spiegelndem, eloxiertem Aluminium, Linse aus optischem Glas, Linsenhalterung aus schwarzem PPS, Linse Lens Vector (Linse aus Glas mit Flüssigkristallen, die durch elektronische Steuerung die Lichtstreuung und den Abstrahlwinkel von SP bis WFL regeln).

Optik	Zoom DBS
Abstrahlwinkel	SP-WFL
Optische Effizienz	Siehe Fotometrien
Leuchten-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Lichtausbeute	Siehe Fotometrien
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus Druckguss-Aluminium. Frontring und Gelenke aus pulverbeschichtetem Aluminium. Passives Wärmeabführungssystem. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses horizontal um +/-165° und um 180° auf vertikaler Ebene, mit Feststellung der Ausrichtung mittels eines Einstellknopfes für beide Freiheitsgrade. Montage von Zubehör möglich. Um 180° vertikal ausrichtbarer Gelenkarm. Ausrichtungsmarkierungen an den Gelenken.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 119x112mm
Gewicht	2,25Kg
Version	Langer arm
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

DBS-Version: inklusive Treiber und Steuersystem Casambi (Casambi Ready).

Leistungsaufnahme der Leuchte	29,9W
Betriebsgerät	110-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	CASAMBI
einschließlich Treiber	JA
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

DBS-Version: inklusive Sockel für die Anbaumontage.

Hinweise

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE


Garantie

5 Jahre.

Photometrien

SP


Leuchten-Lichtstrom	1957lm
Lichtausbeute	65lm/W
Optische Effizienz	64,66%



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			18°	
Fixture Power	30W	1	0.32	13577
Source Flux	3027lm	2	0.64	3394
Fixture Flux	1957lm	3	0.97	1509
Efficacy	65lm/W	4	1.29	849
TS2018 Imax=4485cd/klm	Imax 13577cd	5	1.61	543

WFL

Leuchten-Lichtstrom	1821lm
Lichtausbeute	61lm/W
Optische Effizienz	60,14%



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			53°	
Fixture Power	30W	1	1.00	1697
Source Flux	3027lm	2	1.99	424
Fixture Flux	1821lm	3	2.99	189
Efficacy	61lm/W	4	3.99	106
TS2019 Imax=561cd/klm	Imax 1697cd	5	4.99	68

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Notlicht-Kit



ART.-NR.

A059

Notlicht-SET bestehend aus Inverter, Batterie LIFePO4 und Grüne LED-Anzeige.
Ermöglicht die Verwendung der angeschlossenen Leuchte als Notbeleuchtung.
Bei Konfiguration des Geräts kann die Akkuleistung auf 1 Stunde oder 3 Stunden gestellt werden.
Das komplette Aufladen der Batterien dauert 12 Stunden.
Grüne LED-Anzeige, die über einadrige Kabel L= 800mm mit dem Inverter verbunden ist.
Notlicht-SET für Leuchten gemäß der Norm EN 60598-2-22, mit Ausnahme von Risikobereichen.
Abmessungen der Batterie 160x54x30 mm.
Abmessungen des Inverters 165x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.