


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Individual fijo -  
25x25mm

Código  
1T7526

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2700K<br>90          | MWFL<br>41°                                                                       | 2,8W<br>135lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 48Vdc                |  |               |

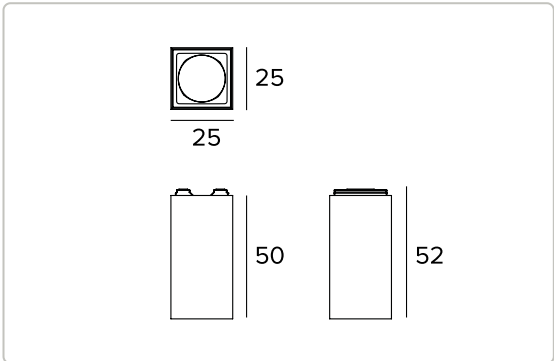

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|        |                 |        |       |          |
|--------|-----------------|--------|-------|----------|
|        | 2700K           | H(m)   | D(m)  | Emax(lx) |
|        | Ra90            |        | 41°   |          |
|        | Fixture Power   | 3W     | 1     | 0.75     |
|        | Source Flux     | 187lm  | 2     | 1.50     |
|        | Fixture Flux    | 135lm  | 3     | 2.26     |
|        | Efficacy        | 48lm/W | 4     | 3.01     |
| TS1124 | Imax=1300cd/klm | Imax   | 243cd | 5        |
|        |                 |        | 3.76  | 10       |

Datos técnicos

Concept

Módulo luminoso magnético de LED, alimentado con bajísima tensión, fijo.

Lámpara

LED emitter de alto rendimiento Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | G                |
| Potencia nominal                 | 2,1W             |
| Flujo nominal                    | 187lm            |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| Rf                               | 87,6             |
| Rg                               | 103,9            |
| CCT nominal                      | 2700K            |
| SDCM                             | 2                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico medium wide flood con lente de acrílico y rejilla de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<19 (EN12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica       | 72,2%                                         |
| Flujo luminaria         | 135lm                                         |
| Rendimiento luminoso    | 48lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Luminaria fija, 25x25mm.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Color y acabado     | Negro profundo   |
| Dimensiones         | AxBxH 25x25x50mm |
| Peso                | 0,042Kg          |
| Versión             | Fijo - ON-OFF    |
| Grado de protección | IP20             |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 2,8W        |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.